


产品特点


精选高回弹性聚氨酯制造，多次使用，尺寸形变仍在较小范围。
先进的螺旋制造工艺，制造过程中，气管壁厚、硬度、耐压力性能不会降低。
通过SGS、ROHS指令检测认证。

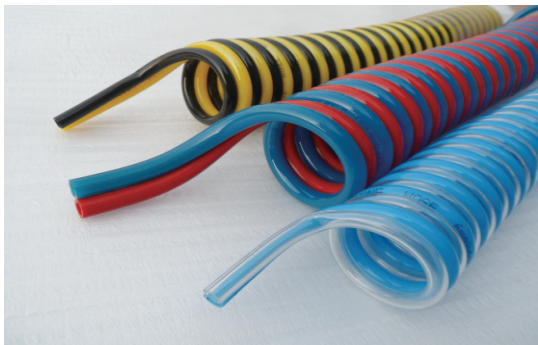

规格参数

产品编码	尺寸			管子数目	端长 F	螺旋内径 D	螺旋外径 C
	外径A	内径B	长度 E				
	mm	mm	M		mm	mm	mm
PCU0604-1	6	4	1~20	1	80	30	D+2×A
PCU0604-2	6	4	1~15	2	80	30	D+2×A
PCU0604-3	6	4	1~10	3	80	30	D+2×A
PCU0805-1	8	5	2~30	1	80	40	D+2×A
PCU0805-2	8	5	2~20	2	80	40	D+2×A
PCU0805-3	8	5	2~15	3	80	40	D+2×A
PCU1065-1	10	6.5	2~30	1	80	50	D+2×A
PCU1065-2	10	6.5	2~15	2	80	50	D+2×A
PCU1065-3	10	6.5	2~10	3	80	50	D+2×A
PCU1208-1	12	8	3~30	1	80	60	D+2×A
PCU1208-2	12	8	3~15	2	80	60	D+2×A

型号标识

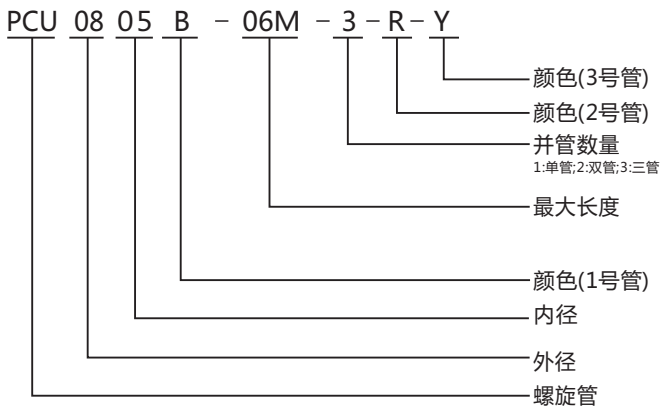

备注：建议弹簧管的工作长度≤1/2E；
最大工作长度不能超过2/3E,否则弹簧管的回复性被破坏，使弹簧管不能自如收缩。

产品用途

气动工具、装配厂气压工具、带压输送管道。
更适合狭小的使用环境。
牵引拖车气制动系统的连接管路，
其压力损耗小，制动反应快，具有很好的弹性，
耐磨损使用寿命长。

气管可选颜色

B YR R Y
黑色 橘色 红色 黄色

备注：特殊颜色需订做

结构说明

*A,B,C的尺寸均可以按客户要求定制。

