

**产品特点**

具有极好的柔软性和化学性能、良好的抗震性、质轻、压力损失极小、硬度恒定。  
工作压力是单层PU管的1.8倍，使用寿命是单层PU管的二倍以上。  
无毒、无味。  
可按需定制颜色，易于管路识别。  
符合ROHS环保要求。




产品编码	尺寸			工作压力	破坏压力	弯曲半径	重量
	外径	内径	长度				
	mm	mm	M				
UPU0805	8	5.0	100	20	60	20	42
UPU1065	10	6.5	100	18	50	25	60
UPU1208	12	8	100	18	50	35	82

备注：温度范围：约 -30℃ 到 +80℃。

**产品用途**

工业机器人、气动工具、装配厂气压工具、带压输送管道。  
过水及其它流体。  
车辆维修及房屋喷漆。

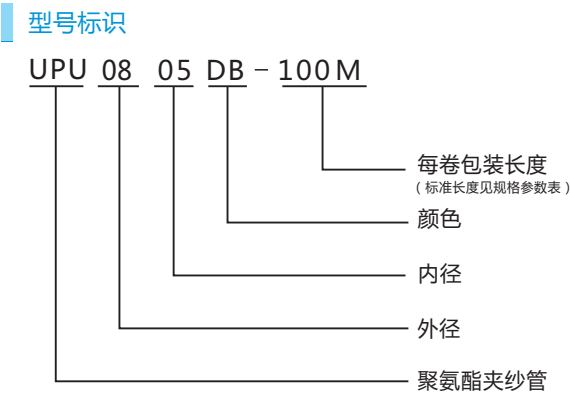

**气管可选颜色**

YR DB  
橘色 深蓝

备注：特殊颜色需订做

