

带快换接头的速度控制阀

弯头型 / 万向型

AS 系列

RoHS




型号

型号		接管口径		密封方式	适用管子外径														
弯头型	万向型				米制尺寸								英制尺寸						
					2 ^{注2)}	3.2	4	6	8	10	12	16	1/8"	5/32"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	
AS12□1F-M5□	AS13□1F-M5□	M5 × 0.8		垫圈密封	● ^{注3)}	●	●	●					●	●	●				
AS12□1F-U10/32□	AS13□1F-U10/32□	10-32UNF			● ^{注3)}	●	●	●						●	●	●			
AS22□1F-□01	AS23□1F-□01	R NPT	1/8	密封剂 ^{注1)}		●	●	●	●	● ^{注3)}			●	●	●	●			
AS22□1F-□02	AS23□1F-□02		1/4			● ^{注3)}	●	●	●	●			● ^{注3)}	●	●	●	●	●	
AS32□1F-□02	AS33□1F-□02		1/4					●	●	●	●				●	●	●		
AS32□1F-□03	AS33□1F-□03		3/8					●	●	●	●				●	●	●		
AS42□1F-□04	AS43□1F-□04		1/2								●	●	● ^{注3)}					●	●
AS22□1F-G01	AS23□1F-G01	G	1/8	密封圈密封		●	●	●	●	● ^{注3)}									
AS22□1F-G02	AS23□1F-G02		1/4			● ^{注3)}	●	●	●	●									
AS32□1F-G02	AS33□1F-G02		1/4					●	●	●	●								
AS32□1F-G03	AS33□1F-G03		3/8					●	●	●	●								
AS42□1F-G04	AS43□1F-G04		1/2								●	●	● ^{注3)}						

注1) 也可选择无密封剂。
 注2) ø2的适用管子材质仅限聚氨酯。
 注3) 无万向型。

规格

阀体的流向的表示记号



使用流体	空气
保证耐压力	1.5MPa
最高使用压力	1MPa
最低使用压力	0.1MPa
环境温度及使用流体温度	-5~60℃(未冻结)
适用管子材质	尼龙、软尼龙、聚氨酯 ^{注)} 、FEP、PFA

注) 请注意尼龙、软尼龙、聚氨酯的最高使用压力。
 (详情请参照公司网络主页样本或Best Pneumatics No.⑥。)

流量及声速流导

注意


使用前必读。
 关于安全上的注意请参考前后附录，
 驱动控制元件 / 共同注意事项请由公司
 网络主页的「SMC产品说明注意事项」
 及「使用说明书」确认。
<http://www.smcworld.com>

型号		AS12□1F-M5□ AS13□1F-M5□		AS22□1F-□01 ^{注3)} AS23□1F-□01 ^{注3)}			AS22□1F-□02 AS23□1F-□02				AS32□1F AS33□1F		AS42□1F AS43□1F		
管子 外径	米制 尺寸	ø2	ø3.2 ø4 ø6	ø3.2	ø4	ø6 ø8 ø10	ø3.2	ø4	ø6	ø8 ø10	ø6	ø8	ø10 ø12	ø10	ø12 ø16
	英制 尺寸	-	ø1/8" ø1/4" ø5/32"	ø1/8"	ø5/32"	ø1/4" ø5/16"	ø1/8"	ø5/32"	-	ø1/4" ø5/16" ø3/8"	ø1/4"	ø5/16"	ø3/8"	ø3/8"	ø1/2"
C值: 声速 流导 dm³/(sbar)	自由 流向	0.2	0.3	0.4	0.6	0.6	0.7	1.0	1.3	1.5	1.6	1.7	2.5	4.4	4.8
	控制 流向	0.2	0.3	0.4	0.7	0.8	0.6	0.9	1.3		2.1	2.4	3.3	4.4	4.9
b值: 临界 压力比	自由 流动	0.3	0.4	0.2		0.3	0.3		0.4		0.4		0.3	0.3	
	控制 流向	0.2		0.2		0.3	0.3				0.3			0.3	

注1) 10-32UNF与M5相同。
 注2) C值, b值为控制流向的全开状态及自由流向的针阀全闭状态的值。
 注3) AS-FG系列(不锈钢规格)也相同。



型号表示方法

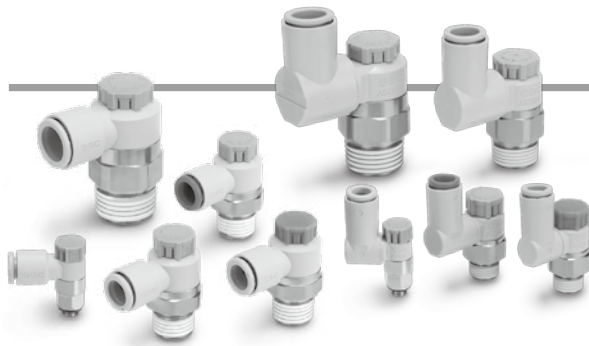

阀体尺寸

1	M5 × 0.8 10-32UNF
---	----------------------

接管口径

M5	M5 × 0.8
U10/32	10-32UNF

六角扳手(H)尺寸

E	8mm
无记号	9mm

适用管子外径^{注1)}

米制尺寸		英制尺寸	
02	ø2	01	ø1/8"
23	ø3.2 ^{注2)}	03	ø5/32"
04	ø4	07	ø1/4"
06	ø6		

注1) 适用管子外径的选定请于扩展品表 (P.3) 确认。
另米制尺寸-英制尺寸根据释放套的颜色识别。

米制尺寸: 浅蓝色

英制尺寸: 橙色

注2) 请使用ø1/8"的管子。

阀体尺寸1

AS 1 2 0 1 F -

M5 E - 06

A -

阀体尺寸2·3·4

AS 2 2 0 1 F -

- 06 S A -

阀体尺寸

2	1/8, 1/4
3	3/8
4	1/2

型号

2	弯头
3	万向

控制方式^{注)}

0	排气节流
1	进气节流

注) 排气节流、进气节流的外观根据手柄的颜色识别。
排气节流: 都市灰
进气节流: 浅蓝色

螺纹种类

无记号	R
N	NPT
G	G

接管口径

01	1/8
02	1/4
03	3/8
04	1/2

订制规格
详情请参见P.14。

推压锁定式

密封方式

无记号	无密封剂
S	带密封剂

注) G螺纹为密封圈密封式。请选择「无记号 / 无密封剂」。
例) AS2201F-G01-06A

适用管子外径^{注1)}

米制尺寸		英制尺寸 ^{注3)}	
23	ø3.2 ^{注2)}	01	ø1/8"
04	ø4	03	ø5/32"
06	ø6	07	ø1/4"
08	ø8	09	ø5/16"
10	ø10	11	ø3/8"
12	ø12	13	ø1/2"
16	ø16		

注1) 适用管子外径的选定请根据扩展品表 (P.3) 确认。


注2) 请使用ø1/8"的管子。

注3) G螺纹仅有米制尺寸。

AS 系列


针阀 / 流量特性

AS1201F-M5□, AS1211F-M5□
AS1301F-M5□, AS1311F-M5□

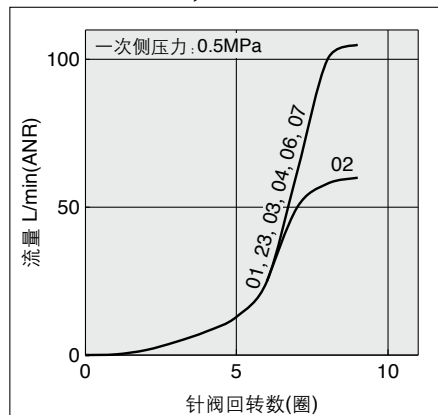


注) -U10/32与M5相同。


AS2201F-01, AS2211F-01
AS2301F-01, AS2311F-01

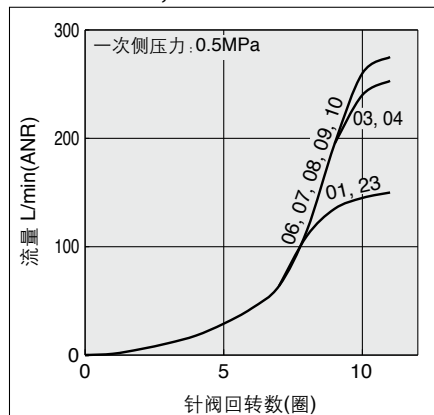


AS2201F-02, AS2211F-02
AS2301F-02, AS2311F-02

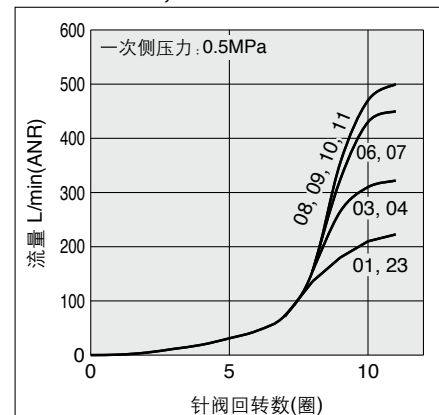

AS3201F, AS3211F
AS3301F, AS3311F

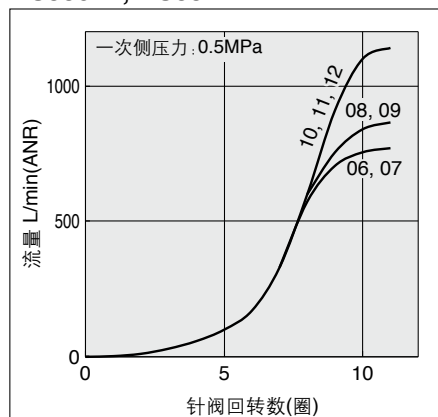


AS4201F, AS4211F
AS4301F, AS4311F

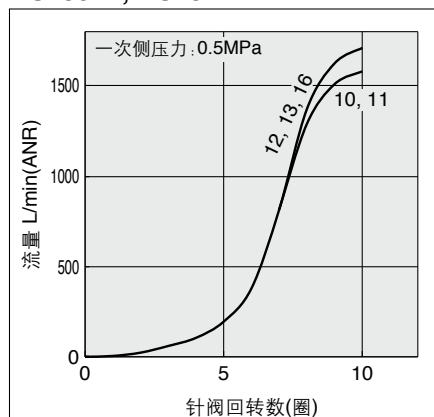


注) 图表内流量特性上的数字表示适用管子的外径号。

结构图 / 弯头型


密封方式 / 垫圈密封
螺纹种类 / M5, 10-32UNF

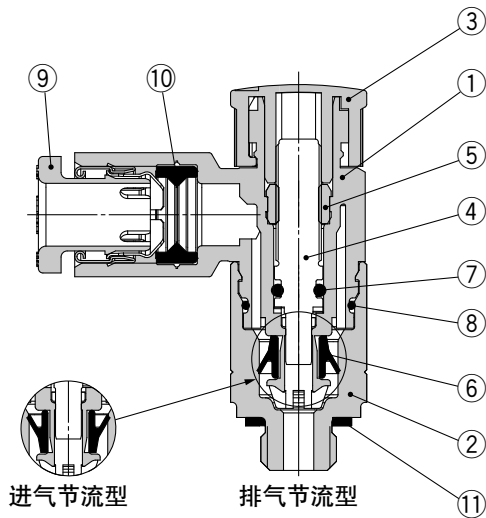

密封方式 / 密封剂
螺纹种类 / R, NPT

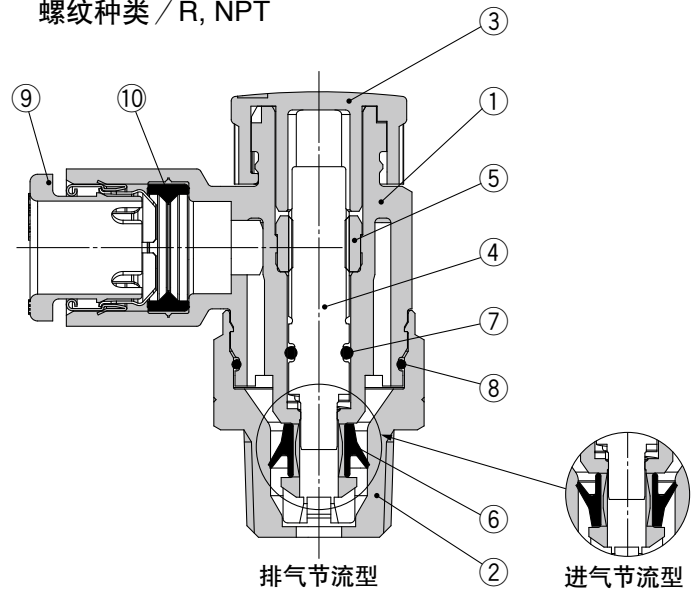

密封方式 / 密封圈密封
螺纹种类 / G

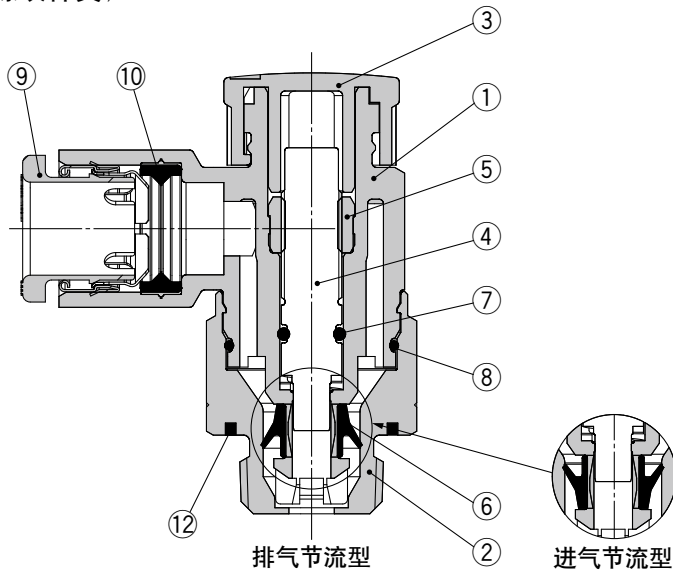


组成零部件

序号	名称	材质	备注
1	阀体A	PBT	
2	阀体B	黄铜	无电解镀镍
3	手轮	POM	
4	针阀	PBT	
5	针阀导套	黄铜	无电解镀镍
6	U密封件	HNBR	
7	O型圈	NBR	
8	O型圈	NBR	
9	释放套	—	
10	密封件	NBR	
11	垫圈	NBR·不锈钢	
12	密封圈	NBR	


AS 系列

结构图 / 万向型

密封方式 / 垫圈密封
螺纹种类 / M5, 10-32UNF

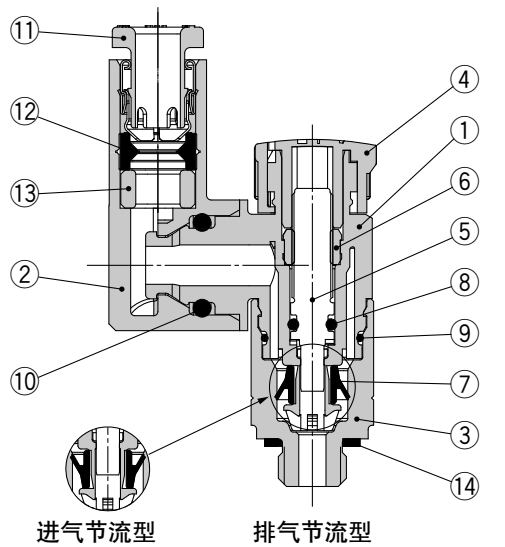

密封方式 / 密封圈密封
螺纹种类 / G

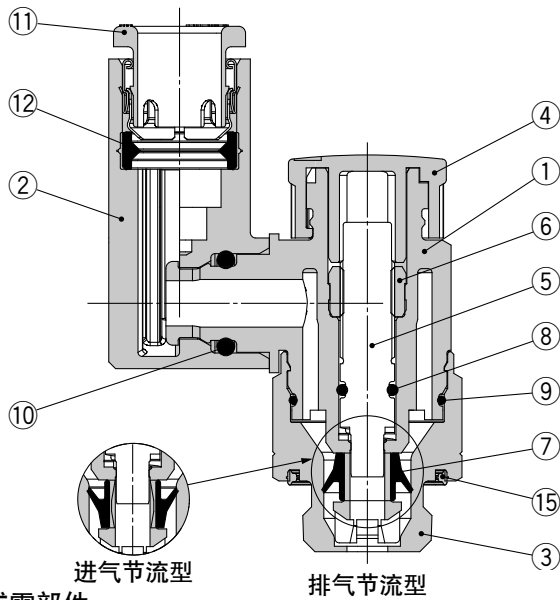


组成零部件

序号	名称	材质	备注
1	阀体A	PBT	
2	弯头部分	PBT	
3	阀体B	黄铜	无电解镀镍
4	手轮	POM	
5	针阀	PBT	
6	针阀导套	黄铜	无电解镀镍
7	U密封件	HNBR	
8	O型圈	NBR	
9	O型圈	NBR	
10	O型圈	NBR	
11	释放套	—	
12	密封件	NBR	
13	隔板	PBT ^{注)}	
14	垫圈	NBR·不锈钢	
15	密封圈	NBR	


注) 仅适用管外径φ3.2, φ1/8"的有隔板。

密封方式 / 密封剂
螺纹种类 / R, NPT

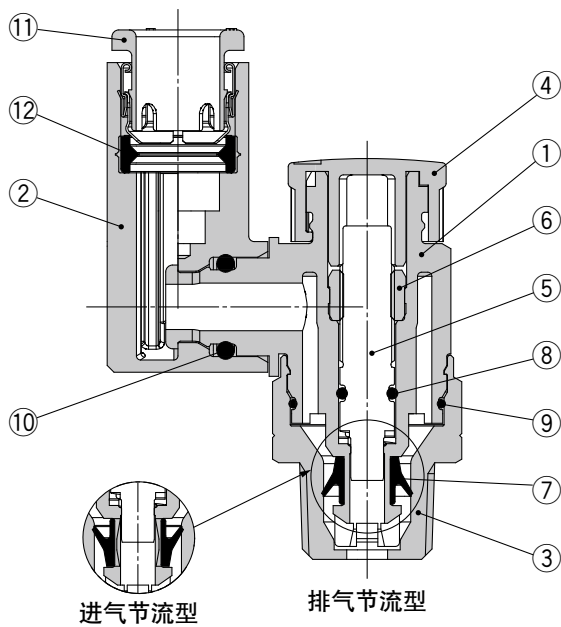

外形尺寸图 / **弯头型**

密封方式 / 垫圈密封
 螺纹种类 / M5, 10-32UNF

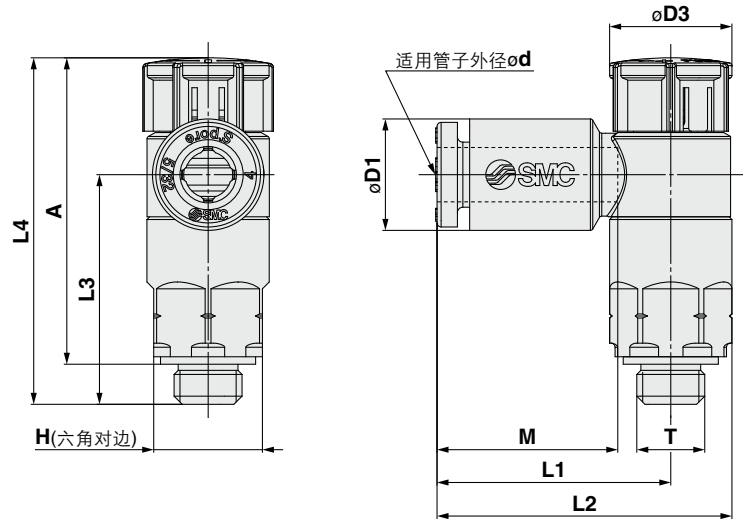

米制尺寸

米制尺寸														(mm)	
型号	d	T	H	D1	D3	L1	L2	L3	L4 ^{注1)}		A ^{注2)}		M	质量 g	
									解锁	锁定	解锁	锁定			
AS12□1F-M5E-02A	2	M5×0.8 10/32UNF	8	5.8	9.4	15.8	20.3	16.9	26.5	25.4	23.5	22.4	11.9	5	
AS12□1F-U10/32E-02A				7.2		17.2	21.7						13.3		
AS12□1F-M5E-23A															
AS12□1F-U10/32E-23A															
AS12□1F-M5E-04A															
AS12□1F-U10/32E-04A															
AS12□1F-M5E-06A	6			10.4		18.6	23.1	16.5					6		
AS12□1F-U10/32E-06A															

注1) 参考尺寸

注2) 螺纹拧入后的参考尺寸

英制尺寸

英制尺寸													(mm)		
型号	d	T	H	D1	D3	L1	L2	L3	L4 ^{注1)}		A ^{注2)}		M	质量 g	
									解锁	锁定	解锁	锁定			
AS12□1F-M5E-01A	1/8"	M5 × 0.8 10/32UNF	8	7.2	9.4	17.2	21.7	16.9	26.5	25.4	23.5	22.4	13.3	5	
AS12□1F-U10/32E-01A															
AS12□1F-M5E-03A	5/32"			8.2											
AS12□1F-U10/32E-03A															
AS12□1F-M5E-07A	1/4"			11.2		18.6	23.1	16.5							
AS12□1F-U10/32E-07A															

注1) 参考尺寸


注2) 螺纹拧入后的参考尺寸

AS 系列

外形尺寸图 / 万向型

密封方式 / 垫圈密封

螺纹种类 / M5, 10-32UNF

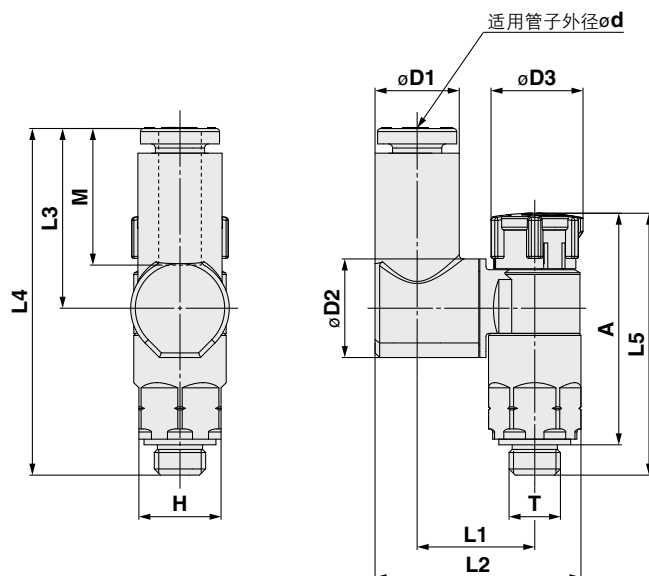

米制尺寸

(mm)

型号	d	T	H	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	L5 ^{注1)}		A ^{注2)}		M	质量 g		
											解锁	锁定	解锁	锁定				
AS13□1F-M5E-23A	3.2	M5×0.8 10/32UNF	8	7.2	9.6	9.4	11.6	19.4	17.5	33.8	26.5	25.4	23.5	22.4	13.3	6		
AS13□1F-U10/32E-23A																		
AS13□1F-M5E-04A	4						8.2	11.5									19.8	
AS13□1F-U10/32E-04A																		
AS13□1F-M5E-06A	6						10.4	20.9									20.4	36.6
AS13□1F-U10/32E-06A																		

注1) 参考尺寸

注2) 螺纹拧入后的参考尺寸


英制尺寸

(mm)

型号	d	T	H	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	L5 ^{注1)}		A ^{注2)}		M	质量 g	
											解锁	锁定	解锁	锁定			
AS13□1F-M5E-01A	1/8"	M5×0.8 10/32UNF	8	7.2	9.6	9.4	11.6	19.4	17.5	33.8	26.5	25.4	23.5	22.4	13.3	6	
AS13□1F-U10/32E-01A																	
AS13□1F-M5E-03A	5/32"			8.2			11.5	19.8									
AS13□1F-U10/32E-03A																	
AS13□1F-M5E-07A	1/4"			11.2			21.3	20.2									36.5
AS13□1F-U10/32E-07A																	

注1) 参考尺寸

注2) 螺纹拧入后的参考尺寸

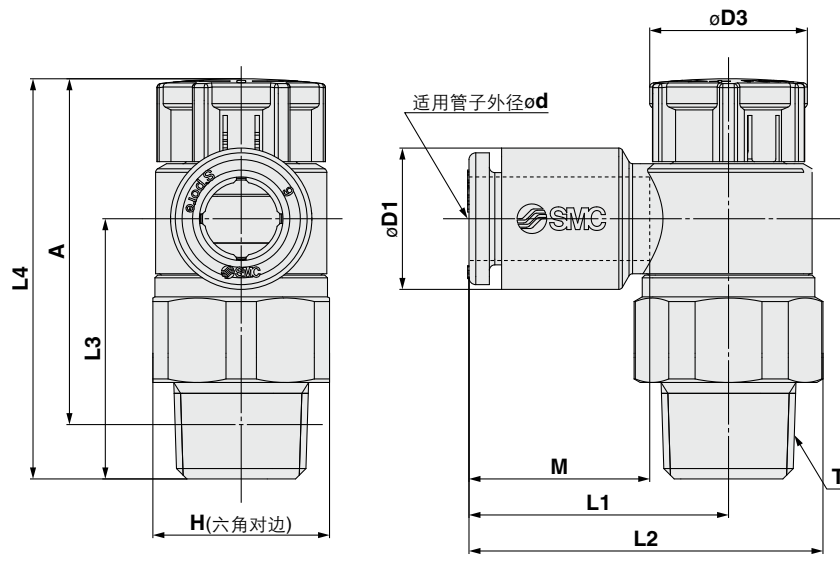外形尺寸图 / **弯头型**密封方式 / 密封剂
螺纹种类 / R, NPT

米制尺寸

型号	d	T	H	D1	D3	L1	L2	L3	L4 ^{注1)}		A ^{注2)}		M	质量 g
									解锁	锁定	解锁	锁定		
AS22□1F-01-23(S)A	3.2	1/8	13 (12.7)	7.2	12	19.1	26.2	19.1	30.6	29.2	27.5	26.1	13.3	9(9)
AS22□1F-01-04(S)A	4			8.2										10(9)
AS22□1F-01-06(S)A	6			10.4										11(10)
AS22□1F-01-08(S)A	8			13.2										12(11)
AS22□1F-01-10(S)A	10	1/4	17 (17.5)	15.9	13	20.9	30.2(30.3)	22.6	36.6	35	31.1	29.5	13.3	18(19)
AS22□1F-02-23(S)A	3.2			7.2										19(20)
AS22□1F-02-04(S)A	4			8.2										20(21)
AS22□1F-02-06(S)A	6			10.4										21(22)
AS22□1F-02-08(S)A	8	1/2	19	13.2	16.6	23.4	32.7(32.8)	22.6	36.6	35	31.1	29.5	13.3	18(19)
AS22□1F-02-10(S)A	10			15.9										19(20)
AS32□1F-02-06(S)A	6			10.4										20(21)
AS32□1F-02-08(S)A	8			13.2										21(22)
AS32□1F-02-10(S)A	10	3/8	19	15.9	16.6	26.9	36.2(36.3)	22.6	36.6	35	31.1	29.5	13.3	18(19)
AS32□1F-02-12(S)A	12			18.5										19(20)
AS32□1F-03-06(S)A	6			10.4										20(21)
AS32□1F-03-08(S)A	8			13.2										21(22)
AS32□1F-03-10(S)A	10	1/2	24 (23.8)	15.9	18.8	27.4	40.3(40.2)	36.2	50.8	49.2	43.7	42.1	13.3	31(32)
AS32□1F-03-12(S)A	12			18.5										32(33)
AS42□1F-04-10(S)A	10			15.9										33(34)
AS42□1F-04-12(S)A	12			18.5										34(35)
AS42□1F-04-16(S)A	16	3/4	30 (29.5)	23.8	20.9	30.2	40.3(40.2)	36.2	50.8	49.2	43.7	42.1	13.3	31(32)
AS42□1F-04-18(S)A	18			26.4										32(33)
AS42□1F-04-20(S)A	20			28.9										33(34)
AS42□1F-04-22(S)A	22			31.5										34(35)

注1) 参考尺寸 注2) 螺纹拧入后的参考尺寸 注3) ()内为NPT螺纹的尺寸

英制尺寸


型号	d	T	H	D1	D3	L1	L2	L3	L4 ^{注1)}		A ^{注2)}		M	质量 g
									解锁	锁定	解锁	锁定		
AS22□1F-01-01(S)A	1/8"	1/8	13 (12.7)	7.2	12	19.1	26.2	19.1	30.6	29.2	27.5	26.1	13.3	9(9)
AS22□1F-01-03(S)A	5/32"			8.2										10(9)
AS22□1F-01-07(S)A	1/4"			11.2										11(10)
AS22□1F-01-09(S)A	5/16"			13.2										12(11)
AS22□1F-02-01(S)A	1/8"	1/4	17 (17.5)	7.2	13	20.9	30.2(30.3)	22.6	36.6	35	31.1	29.5	13.3	18(19)
AS22□1F-02-03(S)A	5/32"			8.2										19(19)
AS22□1F-02-07(S)A	1/4"			11.2										20(20)
AS22□1F-02-09(S)A	5/16"			13.2										21(21)
AS22□1F-02-11(S)A	3/8"	1/2	19	15.5	16.6	26.4	35.7(35.8)	22.6	36.6	35	31.1	29.5	13.3	18(19)
AS32□1F-02-07(S)A	1/4"			11.2										19(19)
AS32□1F-02-09(S)A	5/16"			13.2										20(20)
AS32□1F-02-11(S)A	3/8"			15.5										21(21)
AS32□1F-03-07(S)A	1/4"	3/8	19	11.2	16.6	21.8	32.1	28.7	42.3	40.7	37.1	35.5	13.3	31(32)
AS32□1F-03-09(S)A	5/16"			13.2										32(33)
AS32□1F-03-11(S)A	3/8"			15.5										33(34)
AS42□1F-04-11(S)A	3/8"			15.5										34(35)
AS42□1F-04-13(S)A	1/2"	1/2	24 (23.8)	19.3	18.8	27.4	40.3(40.2)	36.2	50.8	49.2	43.7	42.1	13.3	31(32)
AS42□1F-04-15(S)A	9/16"			21.9										32(33)
AS42□1F-04-17(S)A	5/8"			24.4										33(34)
AS42□1F-04-19(S)A	11/16"			26.9										34(35)

注1) 参考尺寸 注2) 螺纹拧入后的参考尺寸 注3) ()内为NPT螺纹的尺寸

AS 系列

外形尺寸图 / 万向型

密封方式 / 密封剂
螺纹种类 / R, NPT

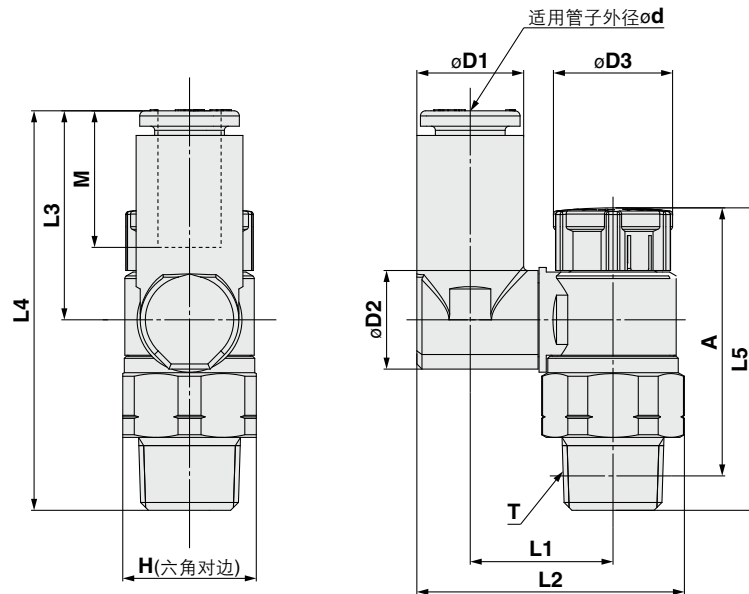

米制尺寸

型号	d	T	H	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	L5 ^{注1)}		A ^{注2)}		M	质量 g
											解锁	锁定	解锁	锁定		
AS23□1F-01-23(S)A	3.2	1/8	13 (12.7)	7.2	9.6	12	13.3	24	17.5	36	30.6	29.2	27.5	26.1	13.3	10(10)
AS23□1F-01-04(S)A	4			8.2			13.9	25.1								11(10)
AS23□1F-01-06(S)A	6			10.4			16.4	26.2								12(12)
AS23□1F-01-08(S)A	8			13.2			19	30.1								14.2
AS23□1F-02-04(S)A	4	1/4	17 (17.5)	8.2	12.9	13	16.5	29.9(30)	17.5	40.1	36.6	35	31.1	29.5	13.3	19(20)
AS23□1F-02-06(S)A	6			11.2			19	33.8(33.9)								21(22)
AS23□1F-02-08(S)A	8			13.2			20.9	34.9(35)								22(22)
AS23□1F-02-10(S)A	10			15.9			23	38.1(38.2)								23(24)
AS33□1F-02-06(S)A	6	1/4	19	11.2	12.9	16.6	20.2	36	21.4	57.8	50	48.4	44.5	42.9	13.3	42(42)
AS33□1F-02-08(S)A	8			13.2			23	37.1								43(43)
AS33□1F-02-10(S)A	10			15.9			23	41.2								46(46)
AS33□1F-02-12(S)A	12			18.5			23	42.5								48(48)
AS33□1F-03-06(S)A	6	3/8	19	11.2	12.9	16.6	20.2	36	21.4	50.1	42.3	40.7	37.1	35.5	13.3	34(35)
AS33□1F-03-08(S)A	8			13.2			23	37.1								35(36)
AS33□1F-03-10(S)A	10			15.9			23	41.2								38(39)
AS33□1F-03-12(S)A	12			18.5			23	42.5								40(41)
AS43□1F-04-10(S)A	10	1/2	24 (23.8)	15.9	17.4	18.8	25.6	46.4(46.3)	26.1	61.2	50.8	49.2	43.7	42.1	15.6	61(59)
AS43□1F-04-12(S)A	12			18.5			26.2	48.3(48.2)								64(63)

注1) 参考尺寸 注2) 螺纹拧入后的参考尺寸 注3) () 内为NPT螺纹的尺寸

英制尺寸


型号	d	T	H	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	L5 ^{注1)}		A ^{注2)}		M	质量 g
											解锁	锁定	解锁	锁定		
AS23□1F-01-01(S)A	1/8"	1/8	13 (12.7)	7.2	9.6	12	13.3	24	17.5	36	30.6	29.2	27.5	26.1	13.3	10(10)
AS23□1F-01-03(S)A	5/32"			8.2			13.9	25.1								11(10)
AS23□1F-01-07(S)A	1/4"			11.2			16.4	29.1								12(12)
AS23□1F-01-09(S)A	5/16"			13.2			19	30.1								14.2
AS23□1F-02-03(S)A	5/32"	1/4	17 (17.5)	8.2	12.9	13	16.5	29.9(30)	17.5	40.1	36.6	35	31.1	29.5	13.3	19(20)
AS23□1F-02-07(S)A	1/4"			11.2			19	33.8(33.9)								21(22)
AS23□1F-02-09(S)A	5/16"			13.2			20.9	34.9(35)								22(22)
AS23□1F-02-11(S)A	3/8"			15.9			23	38.1(38.2)								23(24)
AS33□1F-02-07(S)A	1/4"	3/8	19	11.2	12.9	16.6	20.2	36	21.4	57.8	50	48.4	44.5	42.9	13.3	42(42)
AS33□1F-02-09(S)A	5/16"			13.2			23	37.1								43(43)
AS33□1F-02-11(S)A	3/8"			15.9			23	41.2								46(46)
AS33□1F-03-07(S)A	1/4"			11.2			20.2	36								34(35)
AS33□1F-03-09(S)A	5/16"	3/8	19	13.2	12.9	16.6	23	37.1	21.4	50.1	42.3	40.7	37.1	35.5	13.3	35(36)
AS33□1F-03-11(S)A	3/8"			15.9			23	41.2								38(39)
AS43□1F-04-11(S)A	3/8"	1/2	24 (23.8)	15.9	17.4	18.8	25.6	46.4(46.3)	26.1	61.2	50.8	49.2	43.7	42.1	15.6	61(59)
AS43□1F-04-13(S)A	1/2"			18.5			26.2	48.3(48.2)								64(63)

注1) 参考尺寸 注2) 螺纹拧入后的参考尺寸 注3) () 内为NPT螺纹的尺寸

外形尺寸图 / **弯头型**

密封方式 / 密封圈密封

螺纹种类 / G

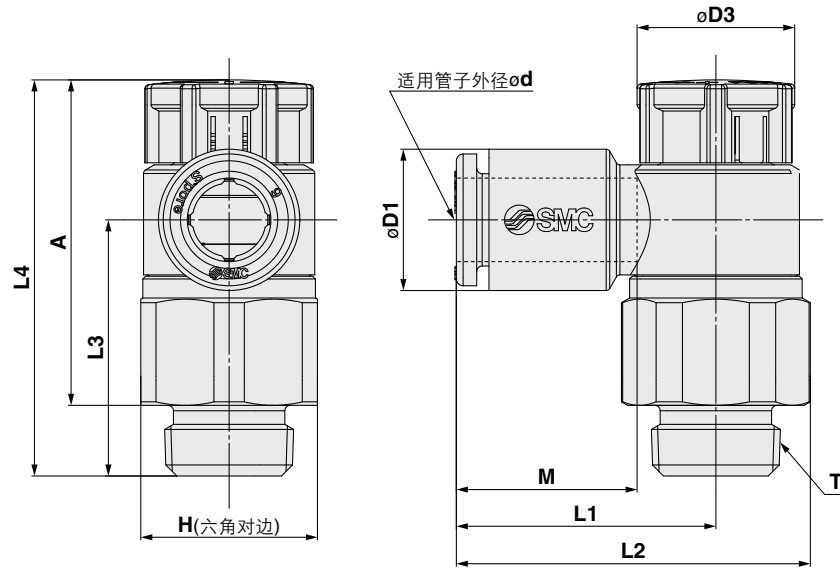

米制尺寸


(mm)

型号	d	T	H	D1	D3	L1	L2	L3	L4		A		M	质量 g
									解锁	锁定	解锁	锁定		
AS22□1F-G01-23A	3.2	1/8	13	7.2	12	19.1	26.2	18.8	30.3	28.9	24.8	23.4	13.3	10
AS22□1F-G01-04A	4			8.2										
AS22□1F-G01-06A	6			10.4										
AS22□1F-G01-08A	8			13.2										
AS22□1F-G01-10A	10			15.9										
AS22□1F-G02-23A	3.2	1/4	17	7.2	13	20.9	30.2	22.6	36.6	35	30.1	28.5	13.3	21
AS22□1F-G02-04A	4			8.2										
AS22□1F-G02-06A	6			10.4										
AS22□1F-G02-08A	8			13.2										
AS22□1F-G02-10A	10			15.9										
AS32□1F-G02-06A	6	1/4	21	10.4	16.6	21.8	33	36.4	50	48.4	43.5	41.9	13.3	50
AS32□1F-G02-08A	8			13.2		22.7	33.9						14.2	
AS32□1F-G02-10A	10			15.9		26.7	37.9						15.6	
AS32□1F-G02-12A	12			18.5		29.7	40.9						17	
AS32□1F-G03-06A	6	3/8	21	10.4	16.6	21.8	33	28.7	42.3	40.7	34.8	33.2	13.3	38
AS32□1F-G03-08A	8			13.2		22.7	33.9						14.2	
AS32□1F-G03-10A	10			15.9		26.7	37.9						15.6	
AS32□1F-G03-12A	12			18.5		29.7	40.9						17	
AS42□1F-G04-10A	10	1/2	27	15.9	18.8	27.4	41.8	36.2	50.8	49.2	41.8	40.2	15.6	72
AS42□1F-G04-12A	12			18.5		30.8	45.2	35.1					17	74
AS42□1F-G04-16A	16			23.8		34.8	49.2	32.7					20.6	78

AS 系列

外形尺寸图 / 万向型

密封方式 / 密封圈密封
螺纹种类 / G

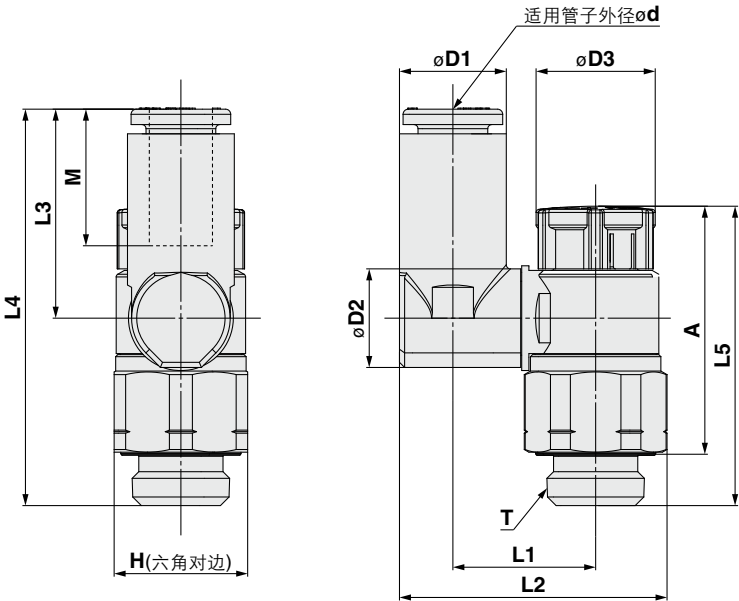


米制尺寸 (mm)

型号	d	T	H	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	L5		A		M	质量 g
											解锁	锁定	解锁	锁定		
AS23□1F-G01-23A	3.2	1/8	13	7.2	9.6	12	13.3	24.0	17.5	35.7	30.3	28.9	24.8	23.4	13.3	10
AS23□1F-G01-04A	4			8.2			13.9	25.1								11
AS23□1F-G01-06A	6			10.4				26.2								11
AS23□1F-G01-08A	8			13.2			16.4	30.1								14.2
AS23□1F-G02-04A	4	1/4	17	8.2	12.9	13	16.5	29.9	17.5	40.1	36.6	35	30.1	28.5	13.3	22
AS23□1F-G02-06A	6			10.4			19	33.8								24
AS23□1F-G02-08A	8			13.2				34.9								25
AS23□1F-G02-10A	10			15.9			20.9	38.1								26
AS33□1F-G02-06A	6	1/4	21	10.4	12.9	16.6	20.2	36.6	21.4	57.8	50	48.4	43.5	41.9	13.3	51
AS33□1F-G02-08A	8			13.2				38.0								52
AS33□1F-G02-10A	10			15.9				42.2								55
AS33□1F-G02-12A	12			18.5			23	43.5								57
AS33□1F-G03-06A	6	3/8	21	10.4	12.9	16.6	20.2	36.6	21.4	50.1	42.3	40.7	34.8	33.2	13.3	41
AS33□1F-G03-08A	8			13.2				38.0								42
AS33□1F-G03-10A	10			15.9				42.2								46
AS33□1F-G03-12A	12			18.5			23	43.5								47
AS43□1F-G04-10A	10	1/2	27	15.9	17.4	18.8	25.6	47.9	26.1	61.2	50.8	49.2	41.8	40.2	15.6	78
AS43□1F-G04-12A	12			18.5	21		26.2	49.8	28.3	63.4					17	82


AS 系列 订制规格

详细尺寸、规格及交货日期请与本公司确认。



1 润滑剂:凡士林

-X12




激光刻字

(例)AS2201F-01-04SA-X12

2 无润滑油(密封材质 氟涂层) + 节流阀(无单向阀)

-X21




激光刻字

(例)AS2201F-01-04SA-X21

注1) 并非无发尘。
注2) 节流阀仅对应排气节流。
注3) 仅针阀O形圈部分为氟涂层。

3 节流阀(无单向阀)

-X214




激光刻字

(例)AS2201F-01-04SA-X214

注) 节流阀仅对应排气节流的型号。

4 洁净

10-



激光刻字

(例)10-AS2201F-01-04SA

注1) 使用的润滑油为氟润滑油。
注2) 发尘量的等级为3级。
注3) G螺纹除外。

AS

AS-FG

Uni-AS