


符合OSHA标准 带锁孔残压释放3通阀(单作用型) VHS20·30·40·50 系列

RoHS

型号表示方法

单作用型

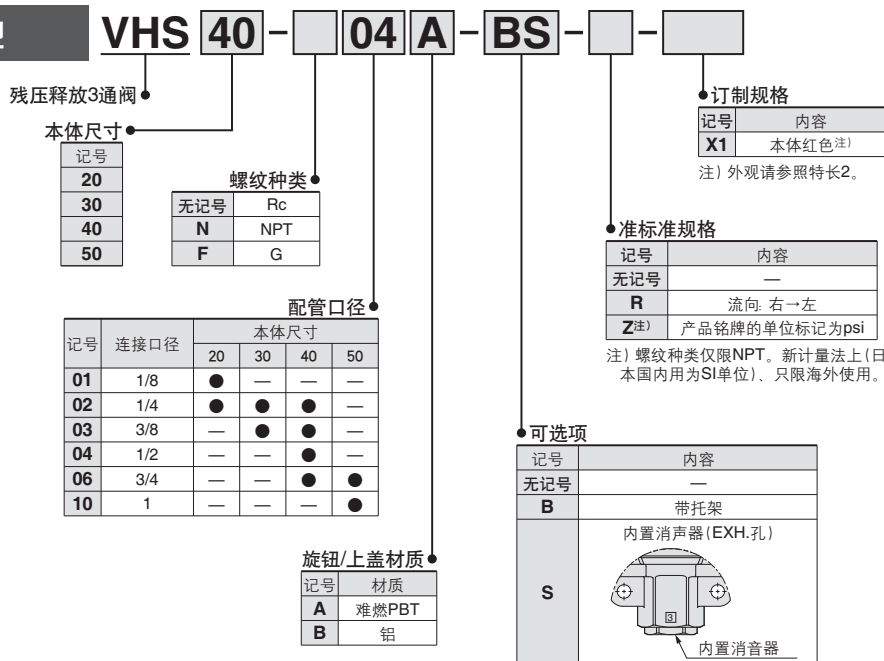

与模块式F.R.L.空气组合元件连接时，需要下记隔板或带托架隔板，请另行订购。
从模块式F.R.L.空气组合元件的型号表示方法也可订购带VHS规格。

残压释放3通阀	隔板型号	带托架隔板型号	适用空气组合元件
VHS20	Y200-A	Y200T-A	AC20-A
VHS30	Y300-A	Y300T-A	AC25-A, AC30-A
VHS40	Y400-A	Y400T-A	AC40-A
VHS40-06	Y500-A	Y500T-A	AC40-06-A
VHS50	Y600-A	Y600T-A	AC50, AC55注), AC60注)

注) VHS50可与AC55及AC60连接。



隔板



带托架隔板



规格


标准规格

型号	VHS20	VHS30	VHS40	VHS40-06	VHS50
使用流体	空气				
环境温度及使用流体温度	-5~60℃(未冻结)				
耐压试验压力	1.5MPa				
使用压力范围	0.1~1.0MPa				
旋钮切换角度	90°				
外观颜色(标准)	旋钮: 红色 本体: 银白色				
质量	A(旋钮·上盖: 难燃PBT) B(旋钮·上盖: 铝)	76g 92g	127g 156g	247g 301g	293g 349g 532g 630g

流量特性

型号	接管口径		流量特性					
	IN, OUT	EXH	IN→OUT			OUT→EXH		
			C(dm³/s·bar)	b	Cv	C(dm³/s·bar)	b	Cv
VHS20	1/8	1/8	2.4	0.43	0.65	2.5	0.39	0.69
	1/4		3.3	0.40	0.88	3.1	0.51	0.84
VHS30	1/4	1/4	6.4	0.45	1.7	6.2	0.38	1.7
	3/8		8.3	0.41	2.3	7.0	0.41	1.9
VHS40	1/4	3/8	7.3	0.49	2.0	8.5	0.35	2.3
	3/8		10.9	0.45	3.0	11.6	0.40	3.1
	1/2		14.2	0.39	3.8	13.3	0.43	3.6
VHS40-06	3/4	1/2	18.3	0.31	5.0	17.7	0.37	4.8
VHS50	3/4	1/2	23.8	0.41	6.4	21.8	0.41	5.9
	1		31.9	0.33	8.6	23.5	0.44	6.4


JIS图形符号




OSHA(美国职业安全与健康管理局)标准
从安全管理上,空气源供给时,为防止
因误操作造成灾害,规定在阀操作部采
用上锁的构造或张贴警告用标识。

构造图


VHS20~50-A

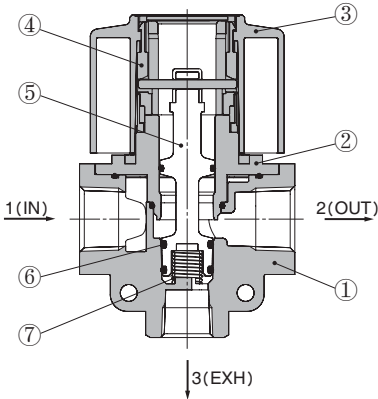

VHS20~50-B

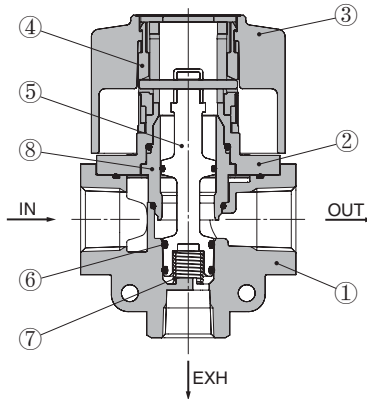

内置消声器
(可选项)



构成零件

序号	零件名	材质		备注
		VHS20~50-A	VHS20~50-B	
1	本体	ADC12		银白色
2	上盖	难燃PBT (符合UL-94规格V-0)	ADC12	银白色
3	旋钮	难燃PBT (符合UL-94规格V-0)	ADC12	红
4	凸轮环	POM		—
5	阀轴	PBT		—
6	阀轴O形圈	H-NBR		—
7	阀轴弹簧	不锈钢		—
8	轴套	POM		—

※VHS系列无法拆解。不提供零件出货。

可选件零件型号


型号	托架组件型号注1)	消音器组件型号注2)
VHS20	VHS20PW-180AS	VHS20PW-190AS
VHS30	VHS30PW-180AS	VHS30PW-190AS
VHS40	VHS40PW-180AS	VHS40PW-190AS
VHS40-06	VHS40PW-180-06AS	VHS40PW-190-06AS
VHS50	VHS50PW-180AS	VHS50PW-190AS

注1) 托架 / 1个、安装用螺钉 / 2个

注2) 滤芯(11)、滤芯O形圈(12)、滤芯盖(13)各1个

VHS20·30·40·50 系列

外形尺寸图

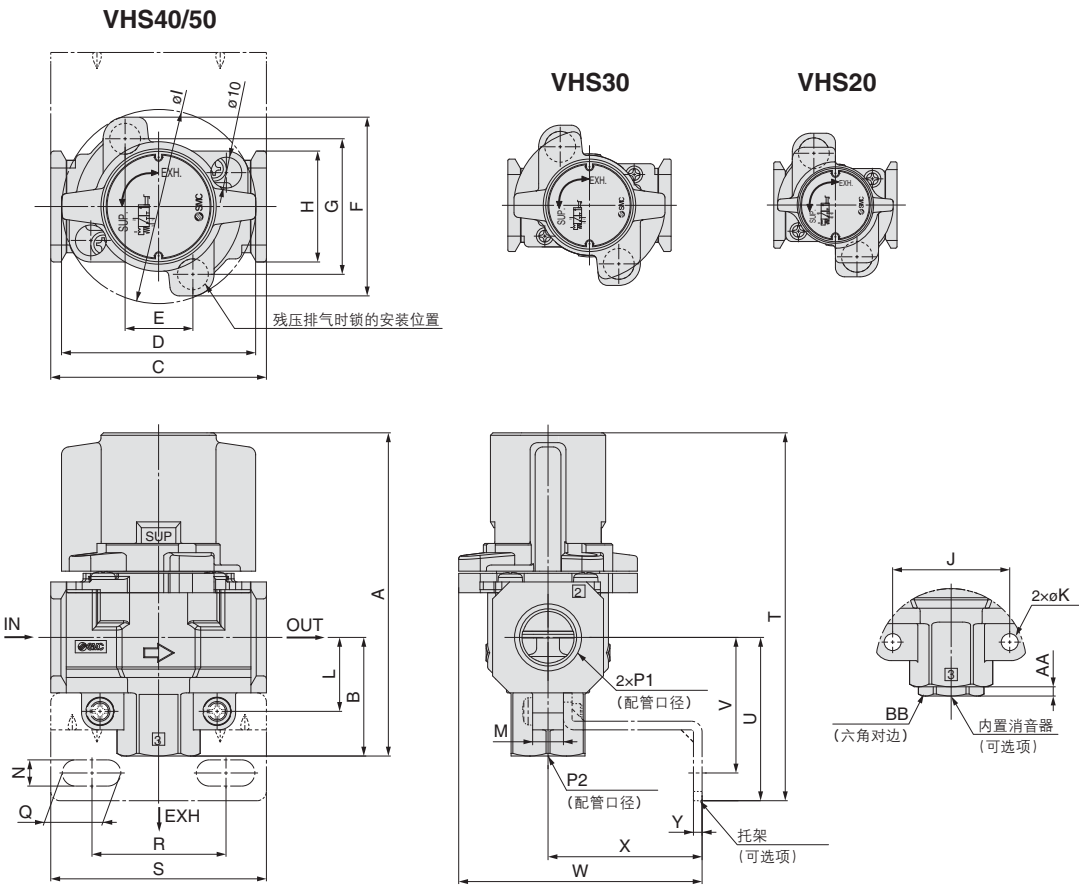

外形尺寸 (mm)

型号	标准规格														
	P1	P2	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
VHS20	1/8・1/4	1/8	66.4	22.3	40	37.5	14	46.6	33.6	28	37.5	24	4.5	14.8	9
VHS30	1/4・3/8	1/4	80.3	29.4	53	49	19	52	38	30	49	30	4.5	19	9
VHS40	1/4・3/8・1/2	3/8	104.9	38.5	70	63	22	58	44	36	63	38	5.5	24	10
VHS40-06	3/4	1/2	110.4	42	75	63	22	58	44	44	63	43	5.5	26	10
VHS50	3/4・1	1/2	134.3	53	90	76	26	76	61	53	81	50	6.5	31	12

型号	可选项规格										内置消声器	
	带托架										AA	BB
	N	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y		
VHS20	5.4	8.4	27	40	75.4	31.3	25.3	53.3	30	2.3	3	12
VHS30	6.5	10	36.5	53	90.9	40	33	67	41	2.3	3	14
VHS40	8.5	19	43.5	70	119.4	53	44	79	50	2.8	3	19
VHS40-06	8.5	19	43.5	70	123.4	55	46	79	50	2.8	4	22
VHS50	11	27.5	49.5	90	152.3	71	60	108	70	3.2	4	22