



难燃性(相当 UL-94 标准 V-O) FR 软尼龙管 TRS 系列

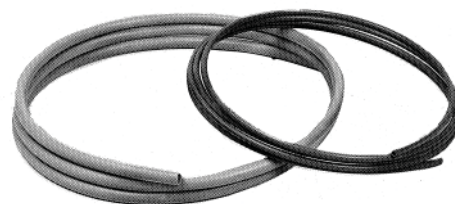

在点焊等火花氛围中，一般空气压及水配管用。

破坏压力特性曲线及使用压力

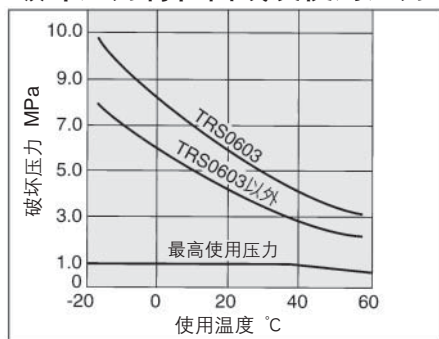

系列表

称呼	TRS0603	TRS0805	TRS1065	TRS1208
外径mm	6	8	10	12
内径mm	3	5	6.5	8
黑(B)	●	●	●	●
白(W)	●	●	●	●
红(R)	●	●	●	●
蓝(BU)	●	●	●	●
绿(G)	●	●	●	●

●—每捆20m □—每捆100m

规格

使用介质	空气、水			
最高使用压力(20℃时)	1.2MPa			
破坏压力	参见破坏压力特性曲线			
最小弯曲半径mm	17	19	27	32
介质温度	-20~+60℃、水的场合0~60℃(未冻结时)			
材料	难燃尼龙(UL-94标准V-O)			

△产品单独注意事项

使用前必读。

安全上的注意、登载产品/共同注意事项见前附1、2。各系列共同注意事项见P.10、11。

△ 注意

- ①一般工业用水可使用。除此之外使用的场合，请与本公司联系。
另外，冲击压力应抑制在最高使用压力以下使用。若冲击压力超过最高使用压力，会导致接头破损，管子破裂。
- ②最高使用压力是20℃时的值。其他温度的场合，参见破坏压力特性曲线。
另外，由于绝热压缩，温度异常升高的场合，会造成管子破裂。
- ③最小弯曲半径表示温度20℃时，外径变化率在10%以下时的值。温度高于20℃，在最小弯曲半径以上，外径变化率变成10%以上是可能的。

型号表示方法

