


软尼龙管

TS·TISA 系列



一般空气压配管用。
稍软质
软尼龙管。

破坏压力特性曲线及使用压力

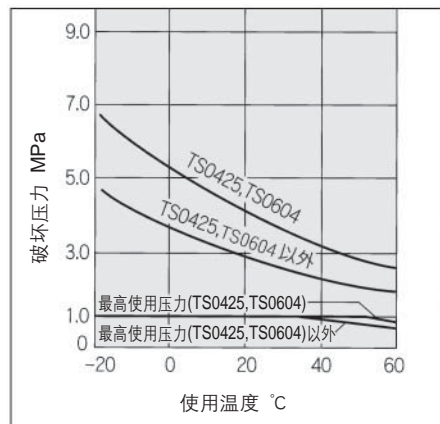

△产品单独注意事项

使用前必读。
安全上的注意、登载产品/共同
注意事项见前附1、2。各系列共
同注意事项见P.10、11。

△ 注意

- ①一般工业用水,可使用尼龙管或聚氨酯管。
一旦使用软尼龙管,因管子收缩,会造成泄
漏或管子脱落。
- ②最高使用压力为20℃时的值。其它温度的场
合,参见破坏压力特性曲线。
另外,由于绝热压缩,温度异常升高的场合,
会造成管子破裂。

系列表

●—每捆20m □—每捆100m(T1612为每卷)

称呼	公制尺寸(TS系列)						英制尺寸(TISA系列)				
	TS0425	TS0604	TS0806	TS1075	TS1209	TS1612	TISA01	TISA05	TISA07	TISA11	TISA13
外径mm	4	6	8	10	12	16	3.18	4.76	6.35	9.53	12.7
内径mm	2.5	4	6	7.5	9	12	2.18	3.48	4.57	6.99	9.56
黑(B)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
白(W)	□	□	□	□	□	□	●	●	●	●	●
红(R)	●	●	●	●	●	●					
蓝(BU)	●	●	●	●	●	●					
黄(Y)	●	●	●	●	●	●					
绿(G)	●	●	●	●	●	●					
5/32"						5/16"					
						英寸称呼					
						1/8" 3/16" 1/4" 3/8" 1/2"					

规格

使用介质	空气										
最高使用压力 (20℃时)	1.0MPa										
破坏压力	参见破坏压力特性曲线										
最小弯曲 半径 mm	12	15	23	27	31	60	12	15	23	30	40
介质温度	-20~+60℃(未冻结时)										
材料	尼龙11·12										

型号表示方法

TS0604	W	100
表示管子称呼		
颜色表示		
记号	颜色	
B	黑	
W	白	
R	红	
BU	蓝	
Y	黄	
G	绿	
1捆长度		
记号	※	长度
20		每捆20m
100		每捆100m(仅黑、白)

订制规格

(详细规格、尺寸及交货期,记载之外的规格应由本公司确认。)

每捆100m	[除ø16外,公制·英制尺寸都对] 型号表示的末尾加-X3。 例) TS0425R-100-X3
每捆加长尺寸	[对应公制尺寸] 型号表示的末尾加-X3。 例) TS0425G-500-X3
每捆20m	[对应英制尺寸] 型号表示的末尾加-X4。 例) TISA01BU-20-X4

订制规格对应一览表

型号	长度	称呼	TS0425*	TS0604*	TS0806*	TS1075*	TS1209*	TISA01*	TISA05*	TISA07*	TISA11*	TISA13*	色
X3	每捆100m		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	黑、白、红 蓝、黄、绿
	每捆150m					○							
	每捆200m				○								
	每捆500m		○	○									
X4	每捆20m							○	○	○	○	○	红、蓝、黄、绿