


伺服驱动器I/O电气接线图

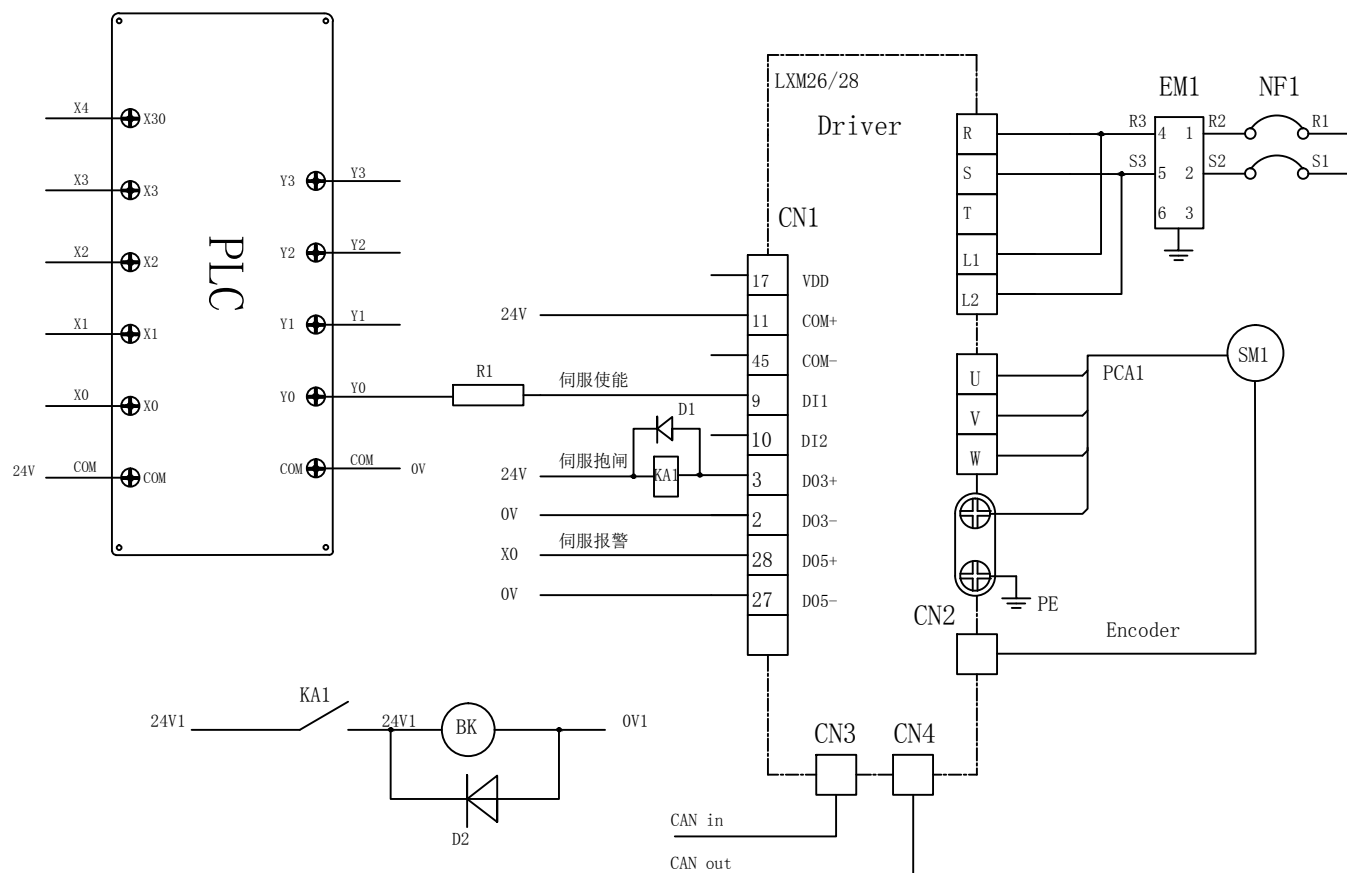

说明：分压电阻为可选项R1阻值1~2K欧，功率1/4~1/2瓦

续流二极管D1,D2额定电压32~40V, 电流 $\geq 1A$, IN4007可以用，但是效果不好，推荐型号FR107或IN5819 IN5817

如果伺服电机带抱闸，抱闸的24V供电请单独提供

当驱动器的I/O通过外部24V供电时，45, 47, 49脚不要接外部的0V（此为驱动器内部电源的0V），以避免I/O烧毁的风险。