

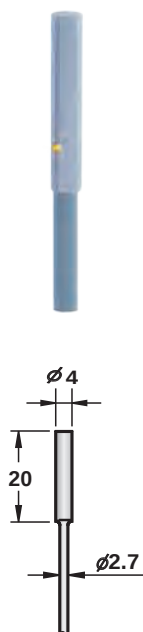
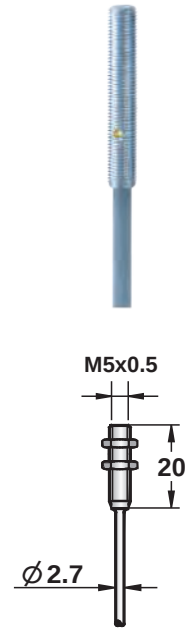


防爆型接近传感器

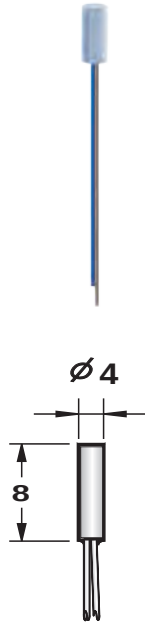

尺寸类别	φ4	φ4
● 齐平 ○ 非齐平 ● 准齐平	●	●
检测距离 Sn: mm	0.8 mm	1 mm
外壳材质	不锈钢	不锈钢
● LED显示 ○ 无LED显示	○	○
工作电压	6-12VDC	6-12VDC
允许脉动电压	-	-
无负载电流	>2.2mA(OFF) <1.1mA(ON)	>2.2mA(OFF) <1.1mA(ON)
开关频率	2KHZ	2KHZ
响应时间	0.05ms/0.05ms	0.05ms/0.05ms
开关磁滞	<15%(Sr)	<15%(Sr)
重复精度	<1.0% (Sr)	<1.0% (Sr)
防护等级	IP67	IP67
工作温度	-25℃ - +70℃	-25℃ - +70℃
温度漂移	<1%(Sr)	<1%(Sr)
短路保护/反极性保护	-	-
过载保护电流	-	-
延时	<10ms	<10ms
EMC	RFI>3V/m / EFT>1KV / ESD>4KV (contact)	RFI>3V/m / EFT>1KV / ESD>4KV (contact)
过载保护电流	IEC 60947-5-2,Part 7.4.1 / IEC 60947-5-2,Part 7.4.2	IEC 60947-5-2,Part 7.4.1 / IEC 60947-5-2,Part 7.4.2
感应面材质	PBT	PBT
连接方式	2米防油PVC电缆 2.7φ 2x0.15	2米防油PVC电缆 2.7φ 2x0.15
产品型号:		
DC 3 线 10-30V NPN 常开		
DC 3 线 10-30V NPN 常闭		
DC 3 线 10-30V PNP 常开		
DC 3 线 10-30V PNP 常闭		
DC 4 线 10-30V 可转换 PNP (常开 & 常闭)		
DC 4 线 10-30V 可转换 NPN (常开 & 常闭)		
DC 2 线 10-60V 常开		
DC 2 线 10-60V 常闭		
DC 2 线 6-12V NAMUR		
DC 3 线 10-55V NPN 常闭	I6SF-D040.8NA	I6SF-D0401NA
DC 3 线 10-55V PNP 常开		
DC 3 线 10-55V PNP 常闭		
DC 3 线 5-36V NPN 常开		
DC 3 线 5-36V NPN 常闭		
DC 3 线 5-36V PNP 常开		
DC 3 线 5-36V PNP 常闭		
DC 4 线 5-36V 可转换 PNP (常开 & 常开)		
DC 4 线 5-36V 可转换 NPN (常开 & 常开)		

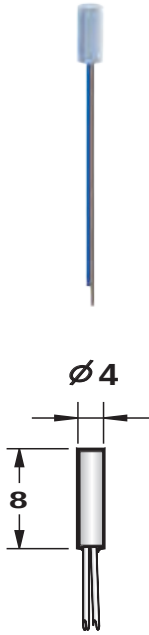

φ4	φ4	M5
●	●	●
0.8 mm	1 mm	0.8 mm
不锈钢	不锈钢	不锈钢
○	○	○
6-12VDC	6-12VDC	6-12VDC
-	-	-
>2.2mA(OFF) <1.1mA(ON)	>2.2mA(OFF) <1.1mA(ON)	>2.2mA(OFF) <1.1mA(ON)
2KHZ	2KHZ	2KHZ
0.05ms/0.05ms	0.05ms/0.05ms	0.05ms/0.05ms
<15%(Sr)	<15%(Sr)	<15%(Sr)
<1.0% (Sr)	<1.0% (Sr)	<1.0% (Sr)
IP67	IP67	IP67
-25 °C - +70 °C	-25 °C - +70 °C	-25 °C - +70 °C
<1%(Sr)	<1%(Sr)	<1%(Sr)
-	-	-
<10ms	<10ms	<10ms
RFI>3V/m / EFT>1KV / ESD>4KV (contact)	RFI>3V/m / EFT>1KV / ESD>4KV (contact)	RFI>3V/m / EFT>1KV / ESD>4KV (contact)
IEC 60947-5-2,Part 7.4.1 / IEC 60947-5-2,Part 7.4.2	IEC 60947-5-2,Part 7.4.1 / IEC 60947-5-2,Part 7.4.2	IEC 60947-5-2,Part 7.4.1 / IEC 60947-5-2,Part 7.4.2
PBT	PBT	PBT
2米防油PVC电缆 2.7 φ 2x0.15	2米防油PVC电缆 2.7 φ 2x0.15	2米防油PVC电缆 2.7 φ 2x0.15

I6SF-D040.8NA-S

19


I6SF-D0401NA-S

19

I6SF-M50.8NA

19

防爆型接近传感器

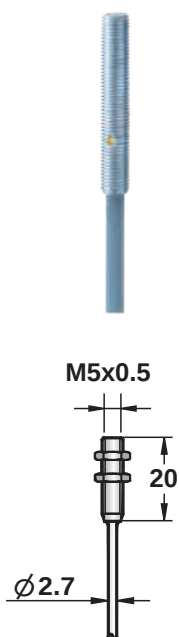

尺寸类别

● 齐平 ○ 非齐平 ● 准齐平

检测距离 Sn: mm

外壳材质

● LED显示 ○ 无LED显示

工作电压

允许脉动电压

无负载电流

开关频率

响应时间

开关磁滞

重复精度

防护等级

工作温度

温度漂移

短路保护/反极性保护

过载保护电流

延时

EMC

过载保护电流

感应面材质

连接方式

产品型号:

DC 3 线 10-30V NPN 常开

DC 3 线 10-30V NPN 常闭

DC 3 线 10-30V PNP 常开

DC 3 线 10-30V PNP 常闭

DC 4 线 10-30V 可转换 PNP (常开 & 常闭)

DC 4 线 10-30V 可转换 NPN (常开 & 常闭)

DC 2 线 10-60V 常开

DC 2 线 10-60V 常闭

DC 2 线 6-12V NAMUR

DC 3 线 10-55V NPN 常闭

DC 3 线 10-55V PNP 常开

DC 3 线 10-55V PNP 常闭

DC 3 线 5-36V NPN 常开

DC 3 线 5-36V NPN 常闭

DC 3 线 5-36V PNP 常开

DC 3 线 5-36V PNP 常闭

DC 4 线 5-36V 可转换 PNP (常开 & 常闭)

DC 4 线 5-36V 可转换 NPN (常开 & 常闭)

M 5

●

1 mm

不锈钢

○

6-12VDC

>2.2mA(OFF) <1.1mA(ON)

2KHZ

0.05ms/0.05ms

<15%(Sr)

<1.0% (Sr)

IP67

-25℃ - +70℃

<1%(Sr)

-

-

<10ms

RFI>3V/m / EFT>1KV / ESD>4KV (contact)

IEC 60947-5-2,Part 7.4.1 / IEC 60947-5-2,Part 7.4.2

PBT

2米防油PVC电缆 2.7φ 2x0.15

M 5

●

0.8 mm

不锈钢

○

6-12VDC

>2.2mA(OFF) <1.1mA(ON)

2KHZ

0.05ms/0.05ms

<15%(Sr)

<1.0% (Sr)

IP67

-25℃ - +70℃

<1%(Sr)

-

-

<10ms

RFI>3V/m / EFT>1KV / ESD>4KV (contact)

IEC 60947-5-2,Part 7.4.1 / IEC 60947-5-2,Part 7.4.2

PBT



2米防油PVC电缆 2x0.15

I6SF-M501NA

19

I6SF-M50.8NA-S

19

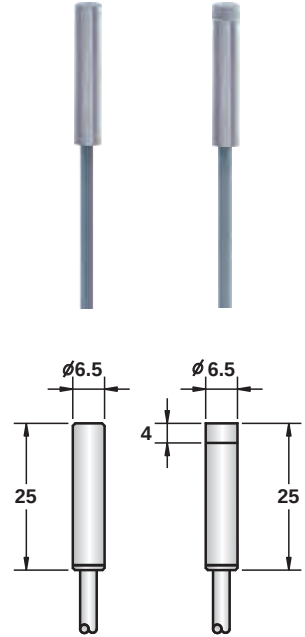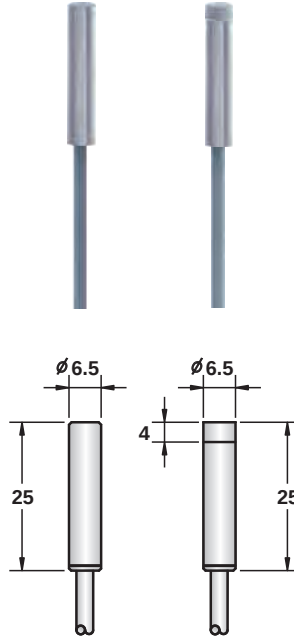

M5

Ø6.5

Ø6.5



1 mm

不锈钢



6-12VDC

>2.2mA(OFF) <1.1mA(ON)

2KHZ

0.05ms/0.05ms

<15%(Sr)

<1.0% (Sr)

IP67

-25 °C - +70 °C

<1%(Sr)



<10ms

RFI>3V/m / EFT>1KV / ESD>4KV (contact)
IEC 60947-5-2,Part 7.4.1 / IEC 60947-5-2,Part 7.4.2

PBT

2米防油PVC电缆 2x0.15



1 mm

不锈钢/黄铜镀镍



6-12VDC

>2.2mA(OFF) <1.1mA(ON)

2KHZ

0.05ms/0.05ms

<15%(Sr)

<1.0% (Sr)

IP67

-25 °C - +70 °C

<1%(Sr)



<10ms

RFI>3V/m / EFT>1KV / ESD>4KV (contact)
IEC 60947-5-2,Part 7.4.1 / IEC 60947-5-2,Part 7.4.2

PBT

2米防油PVC电缆 3 Ø 2x0.15



2 mm



2 mm

不锈钢/黄铜镀镍



6-12VDC

>2.2mA(OFF) <1.1mA(ON)

2KHZ

0.05ms/0.05ms

<15%(Sr)

<1.0% (Sr)

IP67

-25 °C - +70 °C

<1%(Sr)



<10ms

RFI>3V/m / EFT>1KV / ESD>4KV (contact)
IEC 60947-5-2,Part 7.4.1 / IEC 60947-5-2,Part 7.4.2

PBT

2米防油PVC电缆 3 Ø 2x0.15

I6SF-M501NA-S

19

I6CF-D6.501NA

19


I6CN-D6.502NA

I6CF-D6.502NA

19


I6CN-D6.504NA

防爆型接近传感器

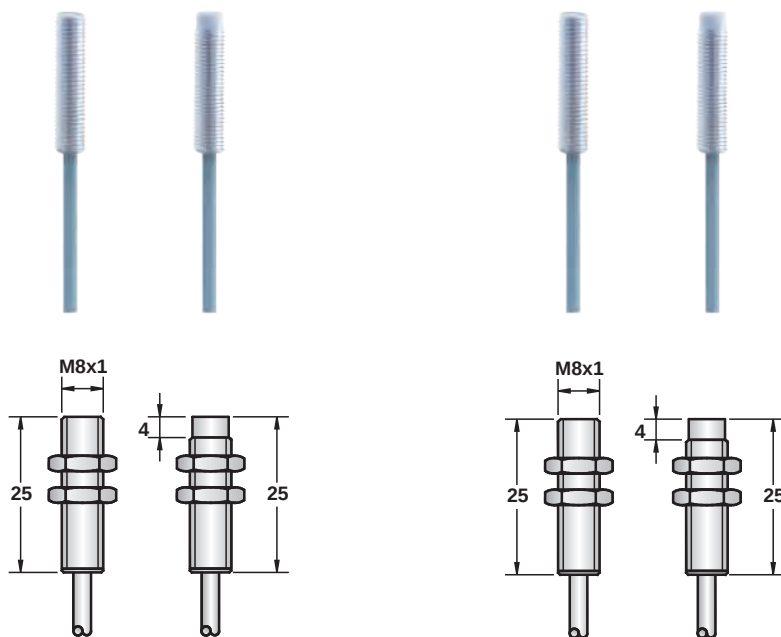


尺寸类别


● 齐平 ○ 非齐平 ● 准齐平	●	○	●	○
检测距离 Sn: mm	1 mm	2 mm	2 mm	4 mm
外壳材质	黄铜镀镍		黄铜镀镍	
● LED显示 ○ 无LED显示	○		○	
工作电压	6-12VDC		6-12VDC	
允许脉动电压	-		-	
无负载电流	>2.2mA(OFF)	<1.1mA(ON)	>2.2mA(OFF)	<1.1mA(ON)
开关频率	2KHZ	1KHZ	2KHZ	1KHZ
响应时间	0.05ms/0.05ms	0.1ms/0.1ms	0.05ms/0.05ms	0.1ms/0.1ms
开关磁滞	<15%(Sr)		<15%(Sr)	
重复精度	<1.0% (Sr)		<1.0% (Sr)	
防护等级	IP67		IP67	
工作温度	-25 °C - +70 °C		-25 °C - +70 °C	
温度漂移	<1%(Sr)		<1%(Sr)	
短路保护/反极性保护	-		-	
过载保护电流	-		-	
延时	<10ms		<10ms	
EMC	RFI>3V/m / EFT>1KV / ESD>4KV (contact)		RFI>3V/m / EFT>1KV / ESD>4KV (contact)	
过载保护电流	IEC 60947-5-2,Part 7.4.1 / IEC 60947-5-2,Part 7.4.2		IEC 60947-5-2,Part 7.4.1 / IEC 60947-5-2,Part 7.4.2	
感应面材质	PBT		PBT	
连接方式	2米防油PVC电缆 3 ϕ 2x0.15		2米防油PVC电缆 3 ϕ 2x0.15	
产品型号:				
DC 3 线 10-30V NPN 常开				
DC 3 线 10-30V NPN 常闭				
DC 3 线 10-30V PNP 常开				
DC 3 线 10-30V PNP 常闭				
DC 4 线 10-30V 可转换 PNP (常开 & 常闭)				
DC 4 线 10-30V 可转换 NPN (常开 & 常闭)				
DC 2 线 10-60V 常开				
DC 2 线 10-60V 常闭				
DC 2 线 6-12V NAMUR	I6CF-M0801NA	19	I6CN-M0802NA	I6CF-M0802NA 19 I6CN-M0804NA
DC 3 线 10-55V NPN 常闭				
DC 3 线 10-55V PNP 常开				
DC 3 线 10-55V PNP 常闭				
DC 3 线 5-36V NPN 常开				
DC 3 线 5-36V NPN 常闭				
DC 3 线 5-36V PNP 常开				
DC 3 线 5-36V PNP 常闭				
DC 4 线 5-36V 可转换 PNP (常开 & 常闭)				
DC 4 线 5-36V 可转换 NPN (常开 & 常闭)				

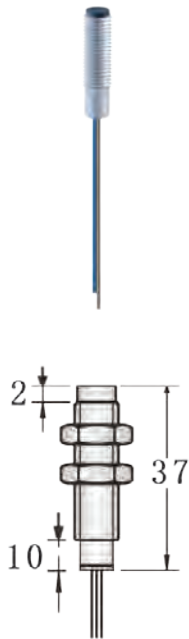

M 10

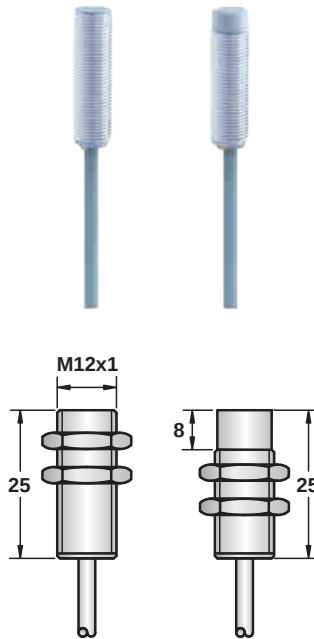


M 12

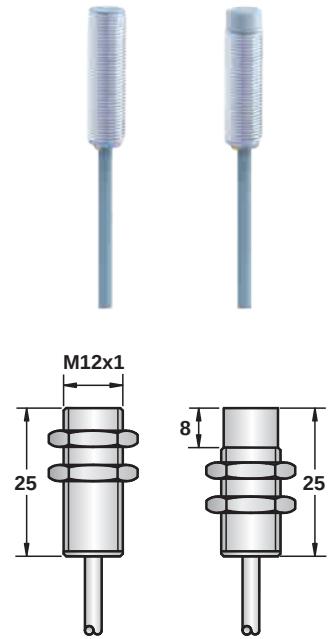

M 12

M 10		M 12		M 12	
○	●	●	○	●	○
3 mm		2 mm	4 mm	4 mm	8 mm
黄铜镀镍		不锈钢/黄铜镀镍		不锈钢/黄铜镀镍	
6-12VDC		6-12VDC		6-12VDC	
<1.1mA(OFF)	>2.2mA(ON)	>2.2mA(OFF)	<1.1mA(ON)	>2.2mA(OFF)	<1.1mA(ON)
5KHZ		5KHZ		5KHZ	
0.1ms/0.1ms	0.2ms/0.2ms	0.1ms/0.1ms	0.2ms/0.2ms	0.1ms/0.1ms	0.2ms/0.2ms
<15%(Sr)		<15%(Sr)		<15%(Sr)	
<1.0% (Sr)		<1.0% (Sr)		<1.0% (Sr)	
IP67		IP67		IP67	
-25°C - +70°C		-25°C - +70°C		-25°C - +70°C	
<1%(Sr)		<1%(Sr)		<1%(Sr)	
<10ms		<10ms		<10ms	
RFI>3V/m / EFT>1KV / ESD>4KV (contact)		RFI>3V/m / EFT>1KV / ESD>4KV (contact)		RFI>3V/m / EFT>1KV / ESD>4KV (contact)	
IEC 60947-5-2,Part 7.4.1 / IEC 60947-5-2,Part 7.4.2		IEC 60947-5-2,Part 7.4.1 / IEC 60947-5-2,Part 7.4.2		IEC 60947-5-2,Part 7.4.1 / IEC 60947-5-2,Part 7.4.2	
PBT		PBT		PBT	
2米防油PVC电缆 4φ2x0.34		2米防油PVC电缆 4φ2x0.34		2米防油PVC电缆 4φ2x0.34	

防爆型接近传感器

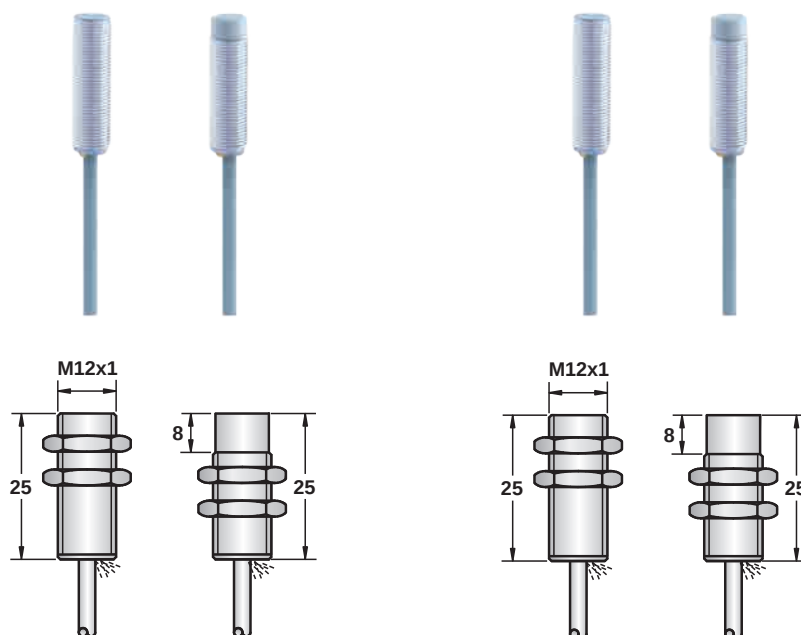

尺寸类别

M 12

M 12

● 齐平 ○ 非齐平 ● 准齐平	● 2 mm ○ 4 mm	● 4 mm ○ 8 mm
检测距离 Sn: mm	2 mm	4 mm
外壳材质	不锈钢/黄铜镀镍	不锈钢/黄铜镀镍
● LED显示 ○ 无LED显示	●	●
工作电压	6-12VDC	6-12VDC
允许脉动电压	-	-
无负载电流	<1.1mA(OFF)	<1.1mA(OFF)
开关频率	1KHZ	1KHZ
响应时间	0.1ms/0.1ms	0.1ms/0.1ms
开关磁滞	<15%(Sr)	<15%(Sr)
重复精度	<1.0% (Sr)	<1.0% (Sr)
防护等级	IP67	IP67
工作温度	-25℃ - +70℃	-25℃ - +70℃
温度漂移	<1%(Sr)	<1%(Sr)
短路保护/反极性保护	-	-
过载保护电流	-	-
延时	<10ms	<10ms
EMC	RFI>3V/m / EFT>1KV / ESD>4KV (contact)	RFI>3V/m / EFT>1KV / ESD>4KV (contact)
过载保护电流	IEC 60947-5-2,Part 7.4.1 / IEC 60947-5-2,Part 7.4.2	IEC 60947-5-2,Part 7.4.1 / IEC 60947-5-2,Part 7.4.2
感应面材质	PBT	PBT
连接方式	2米防油PVC电缆 4φ 2x0.34	2米防油PVC电缆 4φ 2x0.34

产品型号:

DC 3 线 10-30V NPN 常开

DC 3 线 10-30V NPN 常闭

DC 3 线 10-30V PNP 常开

DC 3 线 10-30V PNP 常闭

DC 4 线 10-30V 可转换 PNP (常开 & 常闭)

DC 4 线 10-30V 可转换 NPN (常开 & 常闭)

DC 2 线 10-60V 常开

DC 2 线 10-60V 常闭

DC 2 线 6-12V NAMUR

DC 3 线 10-55V NPN 常闭

DC 3 线 10-55V PNP 常开

DC 3 线 10-55V PNP 常闭

DC 3 线 5-36V NPN 常开

DC 3 线 5-36V NPN 常闭

DC 3 线 5-36V PNP 常开


DC 3 线 5-36V PNP 常闭

DC 4 线 5-36V 可转换 PNP (常开 & 常闭)

DC 4 线 5-36V 可转换 NPN (常开 & 常闭)

I6CF-M1202NA/LED | 19 | I6CN-M1204NA/LED

I6CF-M1204NA/LED | 19 | I6CN-M1208NA/LED

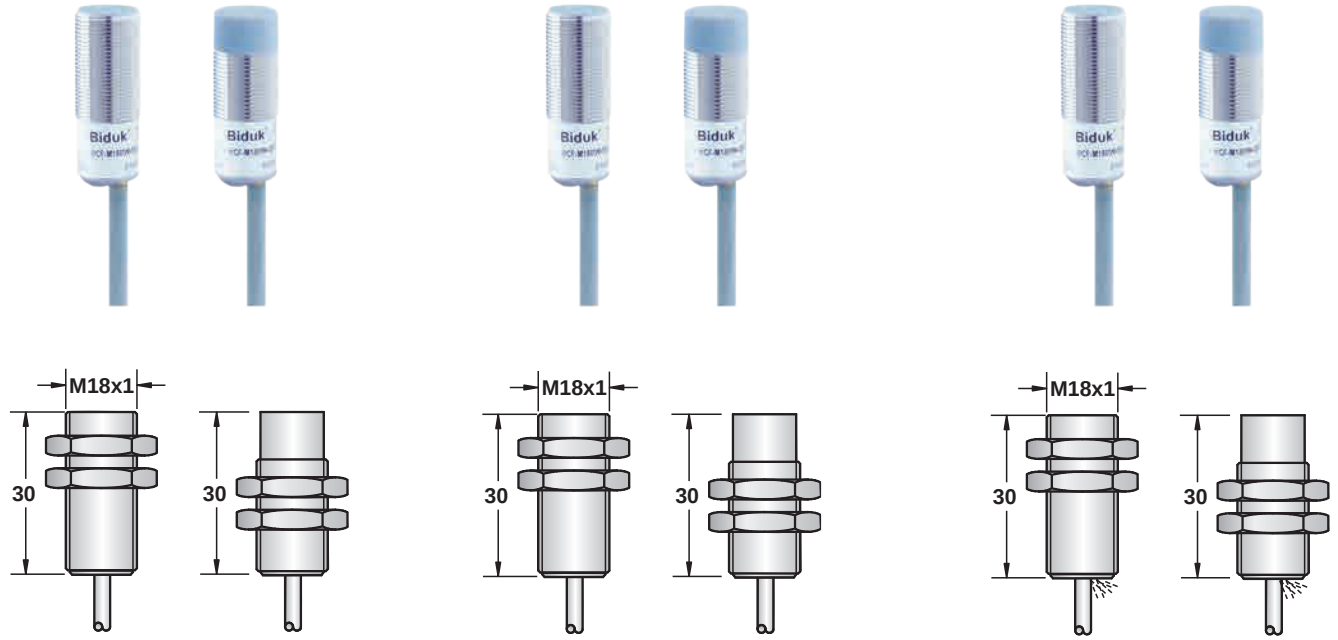


M 18		M18		M 18	
●	○	●	○	●	○
5 mm	8 mm	8 mm	16 mm	5 mm	8 mm
不锈钢/黄铜镀镍		不锈钢/黄铜镀镍		不锈钢/黄铜镀镍	
○		○		●	
6-12VDC		6-12VDC		6-12VDC	
-		-		-	
>2.2mA(OFF)	<1.1mA(ON)	>2.2mA(OFF)	<1.1mA(ON)	<1.1mA(OFF)	>2.2mA(ON)
0.2ms/0.2ms	0.5ms/0.5ms	0.2ms/0.2ms	0.5ms/0.5ms	0.2ms/0.2ms	0.5ms/0.5ms
500HZ	300HZ	500HZ	300HZ	500HZ	300HZ
<15%(Sr)		<15%(Sr)		<15%(Sr)	
<1.0% (Sr)		<1.0% (Sr)		<1.0% (Sr)	
IP67		IP67		IP67	
-25℃ - +70℃		-25℃ - +70℃		-25℃ - +70℃	
<1%(Sr)		<1%(Sr)		<1%(Sr)	
-		-		-	
<10ms		<10ms		<10ms	
RFI>3V/m / EFT>1KV / ESD>4KV (contact)		RFI>3V/m / EFT>1KV / ESD>4KV (contact)		RFI>3V/m / EFT>1KV / ESD>4KV (contact)	
IEC 60947-5-2,Part 7.4.1 / IEC 60947-5-2,Part 7.4.2		IEC 60947-5-2,Part 7.4.1 / IEC 60947-5-2,Part 7.4.2		IEC 60947-5-2,Part 7.4.1 / IEC 60947-5-2,Part 7.4.2	
PBT		PBT		PBT	
2米防油PVC电缆5.0 ϕ 2x0.34		2米防油PVC电缆5.0 ϕ 2x0.34		2米防油PVC电缆5.0 ϕ 2x0.34	

I6CF-M1805NA | 19 | I6CN-M1808NA

I6CF-M1808NA | 19 | I6CN-M1816NA

I6CF-M1805NA/LED | 19 | I6CN-M1808NA/LED

防爆型接近传感器

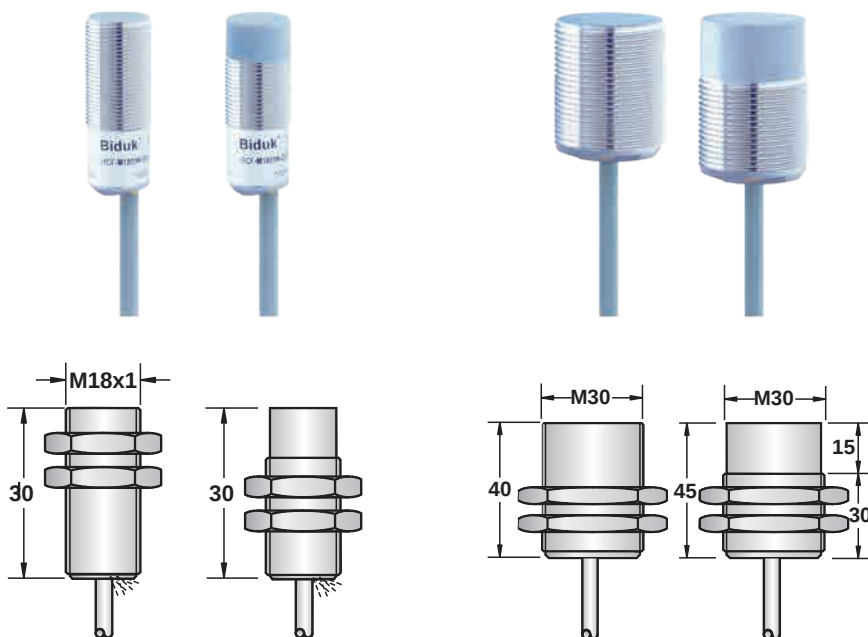

尺寸类别

M18

M 30


● 齐平 ○ 非齐平 ● 准齐平	●	○	●	○
检测距离 Sn: mm	8 mm	16 mm	10 mm	15 mm
外壳材质	不锈钢/黄铜镀镍		不锈钢/黄铜镀镍	
● LED显示 ○ 无LED显示	●	○	○	○
工作电压	6-12VDC		6-12VDC	
允许脉动电压	-		-	
无负载电流	<1.1mA(OFF)	>2.2mA(ON)	>2.2mA(OFF)	<1.1mA(ON)
开关频率	500HZ	300HZ	300HZ	100HZ
响应时间	0.2ms/0.2ms	0.5ms/0.5ms	0.5ms/0.5ms	1ms/1ms
开关磁滞	<15%(Sr)		<15%(Sr)	
重复精度	<1.0% (Sr)		<1.0% (Sr)	
防护等级	IP67		IP67	
工作温度	-25℃ - +70℃		-25℃ - +70℃	
温度漂移	<1%(Sr)		<1%(Sr)	
短路保护/反极性保护	-		-	
过载保护电流	-		-	
延时	<10ms		<10ms	
EMC	RFI>3V/m / EFT>1KV / ESD>4KV (contact)		RFI>3V/m / EFT>1KV / ESD>4KV (contact)	
过载保护电流	IEC 60947-5-2,Part 7.4.1 / IEC 60947-5-2,Part 7.4.2		IEC 60947-5-2,Part 7.4.1 / IEC 60947-5-2,Part 7.4.2	
感应面材质	PBT		PBT	
连接方式	2米防油PVC电缆5.0 ϕ 2x0.34		2米防油PVC电缆5.0 ϕ 2x0.34	

产品型号:

DC 3 线 10-30V NPN 常开
 DC 3 线 10-30V NPN 常闭
 DC 3 线 10-30V PNP 常开
 DC 3 线 10-30V PNP 常闭
 DC 4 线 10-30V 可转换 PNP (常开 & 或常闭)
 DC 4 线 10-30V 可转换 NPN (常开 & 常闭)
 DC 2 线 10-60V 常开
 DC 2 线 10-60V 常闭
 DC 2 线 6-12V NAMUR
 DC 3 线 10-55V NPN 常闭
 DC 3 线 10-55V PNP 常开
 DC 3 线 10-55V PNP 常闭
 DC 3 线 5-36V NPN 常开
 DC 3 线 5-36V NPN 常闭
 DC 3 线 5-36V PNP 常开
 DC 3 线 5-36V PNP 常闭
 DC 4 线 5-36V 可转换 PNP (常开 & 常闭)
 DC 4 线 5-36V 可转换 NPN (常开 & 常闭)

I6CF-M1808NA/LED | 19 | I6CN-M1816NA/LED

I6CF-M3010NA | 19 | I6CN-M3015NA

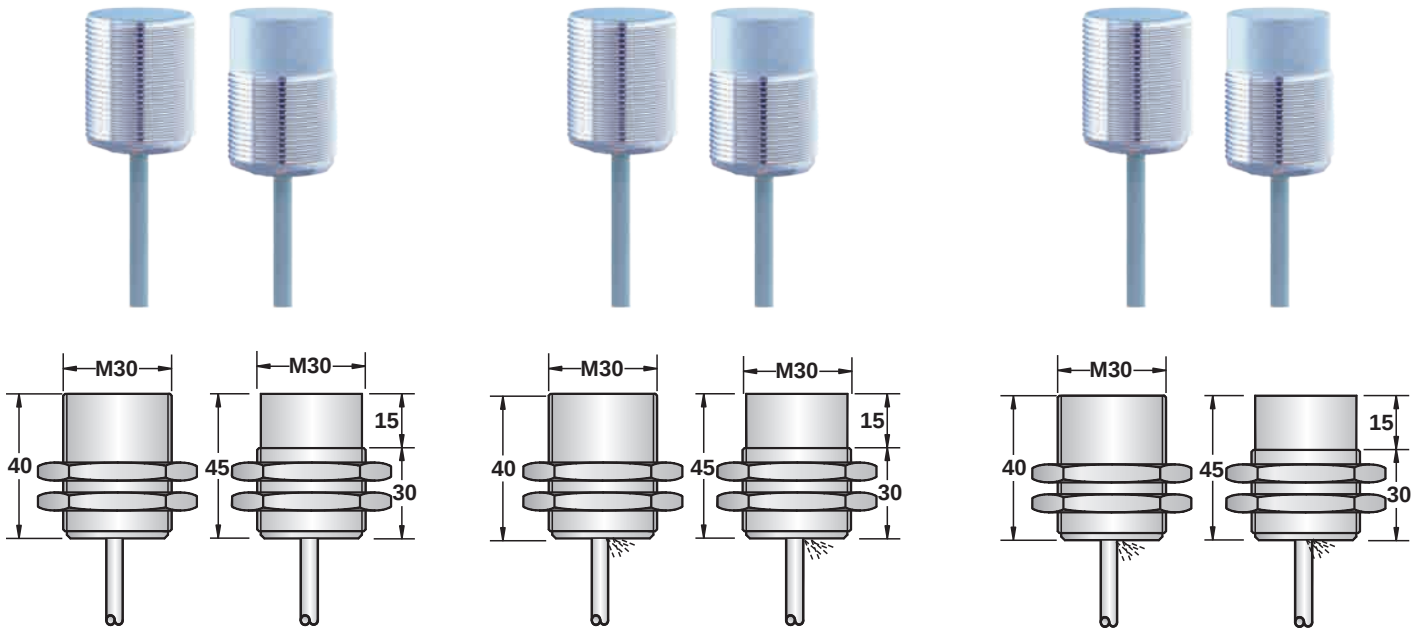

M30

M 30

M 30

16 mm 25 mm

不锈钢/黄铜镀镍



6-12VDC

>2.2mA(OFF) <1.1mA(ON)
0.5ms/0.5ms 1ms/1ms
300HZ 100HZ

<15%(Sr)

<1.0% (Sr)

IP67

-25 °C - +70 °C

<1%(Sr)

-

<10ms

RFI>3V/m / EFT>1KV / ESD>4KV (contact)

IEC 60947-5-2,Part 7.4.1 / IEC 60947-5-2,Part 7.4.2

PBT

2米防油PVC电缆 5 φ2x0.34

10 mm 15 mm

不锈钢/黄铜镀镍



6-12VDC

<1.1mA(OFF) >2.2mA(ON)
0.5ms/0.5ms 1ms/1ms
300HZ 100HZ

<15%(Sr)

<1.0% (Sr)

IP67

-25 °C - +70 °C

<1%(Sr)

-

<10ms

RFI>3V/m / EFT>1KV / ESD>4KV (contact)

IEC 60947-5-2,Part 7.4.1 / IEC 60947-5-2,Part 7.4.2

PBT

2米防油PVC电缆 5 φ2x0.34

16 mm 25 mm

不锈钢/黄铜镀镍



6-12VDC

<1.1mA(OFF) >2.2mA(ON)
0.5ms/0.5ms 1ms/1ms
300HZ 100HZ

<15%(Sr)

<1.0% (Sr)

IP67

-25 °C - +70 °C

<1%(Sr)

-

<10ms

RFI>3V/m / EFT>1KV / ESD>4KV (contact)

IEC 60947-5-2,Part 7.4.1 / IEC 60947-5-2,Part 7.4.2

PBT


2米防油PVC电缆 5 φ2x0.34

I6CF-M3016NA | 19 | I6CN-M3025NA

I6CF-M3010NA/LED | 19 | I6CN-M3015NA/LED

I6CF-M3016NA/LED | 19 | I6CN-M3025NA/LED

防爆型接近传感器

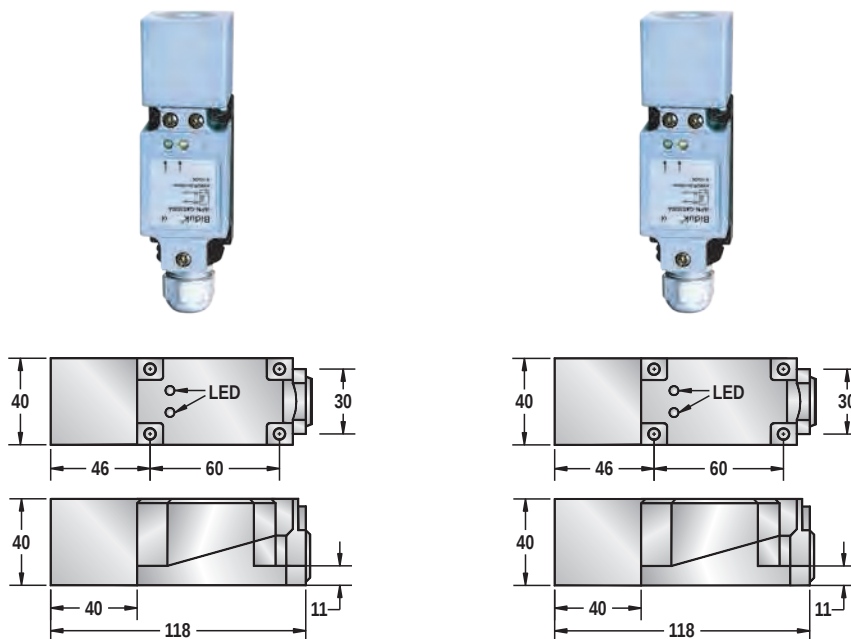

尺寸类别

● 齐平 ○ 非齐平

检测距离 Sn: mm

外壳材质

● LED显示 ○ 无LED显示

工作电压

允许脉动电压

无负载电流

开关频率

响应时间

开关磁滞

重复精度

防护等级

工作温度

温度漂移

短路保护/反极性保护

过载保护电流

延时

EMC

过载保护电流

感应面材质

连接方式

产品型号:

DC 3 线 10-30V NPN 常开

DC 3 线 10-30V NPN 常闭

DC 3 线 10-30V PNP 常开

DC 3 线 10-30V PNP 常闭

DC 4 线 10-30V 可转换 PNP (常开 & 常闭)

DC 4 线 10-30V 可转换 NPN (常开 & 常闭)

DC 2 线 10-60V 常开

DC 2 线 10-60V 常闭

DC 2 线 6-12V NAMUR

DC 3 线 10-55V NPN 常闭

DC 3 线 10-55V PNP 常开

DC 3 线 10-55V PNP 常闭

DC 3 线 5-36V NPN 常开

DC 3 线 5-36V NPN 常闭

DC 3 线 5-36V PNP 常开

DC 3 线 5-36V PNP 常闭

DC 4 线 5-36V 可转换 PNP (常开 & 常闭)

DC 4 线 5-36V 可转换 NPN (常开 & 常闭)

Q40

●

15 mm

PBT

○

●

6-12VDC

>2.2mA(ON) <1.1mA(OFF) | <1.1mA(OFF) >2.2mA(ON)

100HZ

1ms/1ms

<15%(Sr)

<1.0% (Sr)

IP67

-25℃ - +70℃

<1%(Sr)

-

-

<10ms

RFI>3V/m / EFT>1KV / ESD>4KV (contact)

IEC 60947-5-2,Part 7.4.1 / IEC 60947-5-2,Part 7.4.2

PBT

快速连接器

Q40

○

30 mm

PBT

○

●

6-12VDC

>2.2mA(ON) <1.1mA(OFF) | <1.1mA(OFF) >2.2mA(ON)

100HZ

1ms/1ms

<15%(Sr)

<1.0% (Sr)

IP67

-25℃ - +70℃

<1%(Sr)

-

-

<10ms

RFI>3V/m / EFT>1KV / ESD>4KV (contact)

IEC 60947-5-2,Part 7.4.1 / IEC 60947-5-2,Part 7.4.2

PBT

快速连接器

I6PF-Q4015NA | 19 | I6PF-Q4015NA/LED

I6PN-Q4030NA | 19 | I6PN-Q4030NA/LED