

TOSHIBA MACHINE

水平多关节机器人

THL Series



可靠的质量和超优越的功能

SCARA ROBOT THL Series

价 廉

充分的性能
惊异的低价



轻 量

与本公司原有机种相比，
最大减轻了60%的重量！
有利于减轻环境负荷！




节 能

与本公司原有机种相比，
最大减轻了约70%的耗电量！
适应节能时代要求的机器人！




应用·采用案例

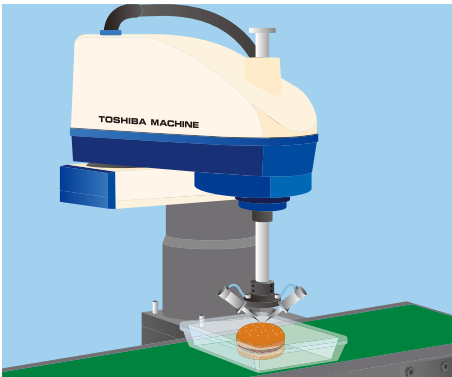


搬送・制造

用于部品生产流水线。
进行部品的制作，搬运。

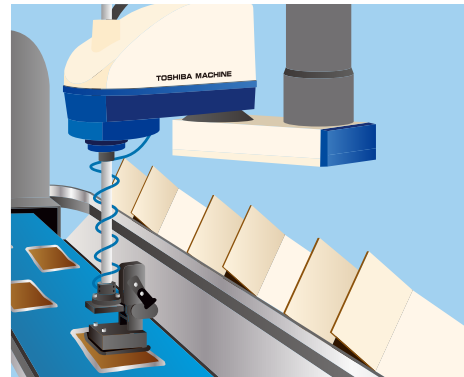


同步带搬送

用于传送带上真空食品袋的装箱。

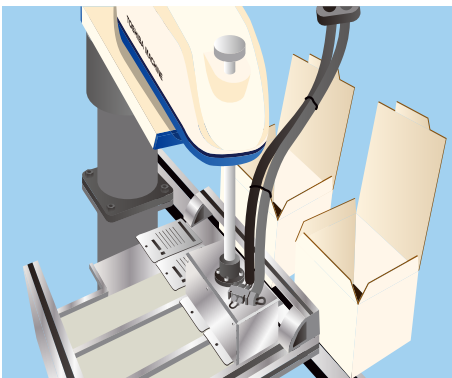


装箱

用于传送带上的药品装箱。

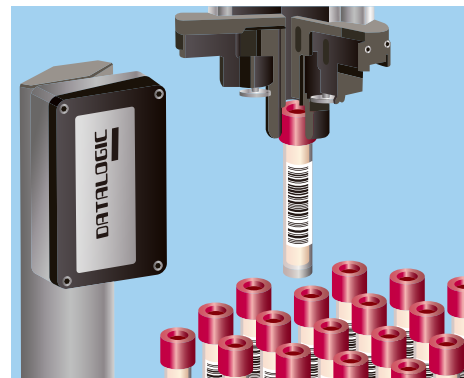


医疗・检查

对医疗机构大量的检查处理实施自动化。确保作业的均匀性，再现性。

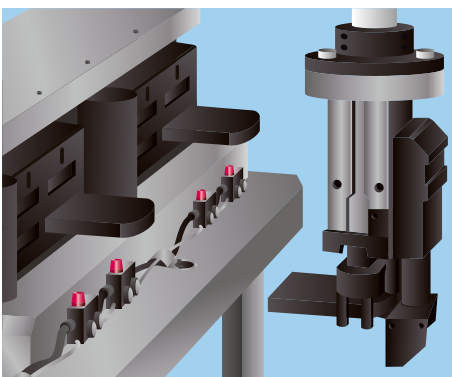

检查・试验

电子部品的组装及检查。
用于精密机械的制造。

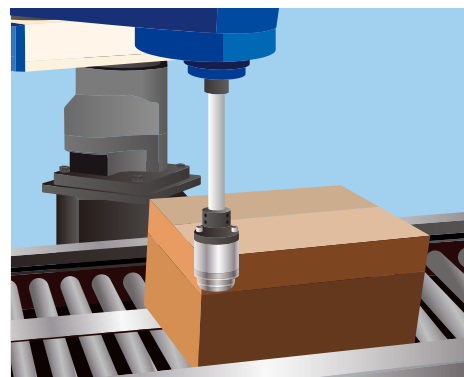

作为切断装置


作为切断装置。
由安装在机器人上的切刀
切开传送带上的纸箱。

种类齐全，可按用途选择



型号		THL300	THL400
种类		水平多关节	
轴数		4	
臂长		300mm(125mm+175mm)	400mm(225mm+175mm)
动作范围	1 轴	$\pm 125^{\circ}$	
	2 轴	$\pm 145^{\circ}$	
	3 轴(Z 轴)	0 ~ 160mm	
	4 轴(Z 轴回转)	$\pm 360^{\circ}$	
最高速度*1	1 轴	660° /s	
	2 轴	660° /s	
	3 轴(Z 轴)	1120mm/s	
	4 轴(Z 轴回转)	1500° /s	
	合成	5.1m/s	6.3m/s
循环时间(2kg 载时)*2		0.48s	0.47s
最大可搬运重量		5kg(额定:2kg)	
容许惯性力矩		0.05kg·m ²	
位置重复精度*3	X-Y	$\pm 0.01\text{mm}$	
	Z(3 轴)	$\pm 0.015\text{mm}$	
	4 轴(Z 轴回转)	$\pm 0.007^{\circ}$	
手端用配线		输入 8 点/输出 8 点	
手端用接头*4		$\phi 4 \times 3$ 个	
位置检测方式		绝对方式	
与控制器间的电缆		3.5m	
电源容量		0.7kVA	
本体重量		12kg	13kg

订货方式

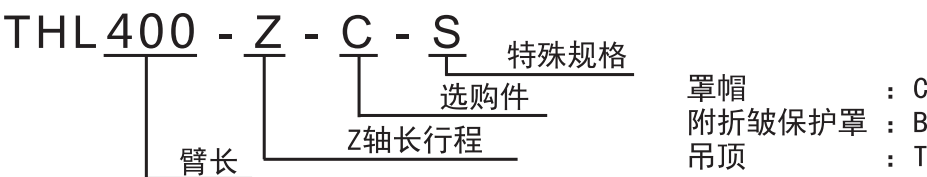

型号		THL500	THL600	THL700
种类		水平多关节		
轴数		4		
臂长		500mm(200mm+300mm)	600mm(300mm+300mm)	700mm(400mm+300mm)
动作范围	1 轴	± 125°		
	2 轴	± 145°		
	3 轴(Z 轴)	0 ~ 150mm(选购件:0 ~ 300mm)		
	4 轴(Z 轴回转)	± 360°		
最高速度*1	1 轴	450° /s		
	2 轴	450° /s		
	3 轴(Z 轴)	2000mm/s		
	4 轴(Z 轴回转)	1700° /s		
	合成	6.3m/s	7.1m/s	7.9m/s
循环时间(2kg 载时)*2		0.45s	0.45s	0.50s
最大可搬运重量		10kg(额定:2kg)		
容许惯性力矩		0.2kg·m ²		
位置重复精度*3	X-Y	± 0.01mm		
	Z(3 轴)	± 0.015mm		
	4 轴(Z 轴回转)	± 0.007°		
手端用配线		输入 8 点/输出 8 点		
手端用接头*4		φ 6 × 3 个		
位置检测方式		绝对方式		
与控制器间的电缆		3.5m		
电源容量		1.4kVA		
本体重量		22kg	23kg	24kg

型号		THL800	THL900	THL1000
种类		水平多关节		
轴数		4		
臂长		800mm(350mm+450mm)	900mm(450mm+450mm)	1000mm(550mm+450mm)
动作范围	1 轴	± 125°		
	2 轴	± 145°		
	3 轴(Z 轴)	0~300mm		
	4 轴(Z 轴回转)	± 360°		
最高速度*1	1 轴	187.5° /s		
	2 轴	217.5° /s		
	3 轴(Z 轴)	2000mm/s		
	4 轴(Z 轴回转)	1700° /s		
	合成	4.3m/s	4.6m/s	5.0m/s
循环时间 2kg 载时)*2		0.47s	0.48s	0.48s
最大可搬运重量		10kg(额定:2kg)		
容许惯性力矩		0.2kg·m ²		
位置重复精度*3	X-Y	± 0.02mm		
	Z(3 轴)	± 0.015mm		
	4 轴(Z 轴回转)	± 0.007°		
手端用配线		输入 8 点/输出 8 点		
手端用接头*4		φ 6 × 3 个		
位置检测方式		绝对方式		
与控制器间的电缆		3.5m		
电源容量		1.4kVA		
本体重量		33kg	35kg	37kg

*1 速度、加速度受动作形态、负荷重量、偏置量的限制。

*2 水平方向 300mm、垂直方向 25mm 的往复。无法实施超出执行负载率的连续运行。
标准循环时间、动作状态（粗定位）。

*3 注意：这是环境温度 20℃恒定时的单方向反复精度，不是绝对定位精度。

*4 底座侧备有手端配管用接头、配管由用户自备。


- 4轴控制规格
- 与TH-A系列控制器TS控制器系列相比，体积小，重量轻。
- 标准配置以太网接口，可对应I/O扩展•ProfiBUS等功能扩展。
- LED显示控制器工作状态。
- 可简单地用USB存储器备份程序。



示教器
(选购件)
TP1000

型号	TSL3000
控制轴数	最多 4 轴
动作方式	PTP、CP（直线、圆弧）、简捷、拱形动作
存储容量	总计: 6400 控制点+12800 步 1 程序: 2000 控制点+3000 步
程序登录数	最大 256
示教装置(选购件)	示教器 TP1000 (附 5m 电缆, 3P)
外部输出输入信号	输入 8 点/输出 8 点(共用可选择+/-)
手端控制信号	输入 8 点/输出 8 点
外部操作信号	输入:循环运转、起动、停止等(13 点) 输出:伺服 ON、紧急停止中等(11 点)
串行通信端口	RS232C:2 端口
其他功能	扭矩限制中断功能、自诊断 动作中信号/通信处理, 坐标运算, 内置PLC等
电源	单相 AC190V~240V 50/60Hz(±1Hz)
外形尺寸・重量	150(W)×266(H)×304(D)mm、6.5kg
计算机软件(选购件)	TSPC:程序编制/示教、远程操作等 TCPRGOS:PLC 程序作成
选购件	I/O 扩展、各种网络(CC-Link,DeviceNet,PROFIBUS)*

* CC-Link 是 CC-Link 协会的注册商标。
DeviceNet 是 ODVA 的注册商标。
PROFIBUS 是 Profibus User Organization 的注册商标。

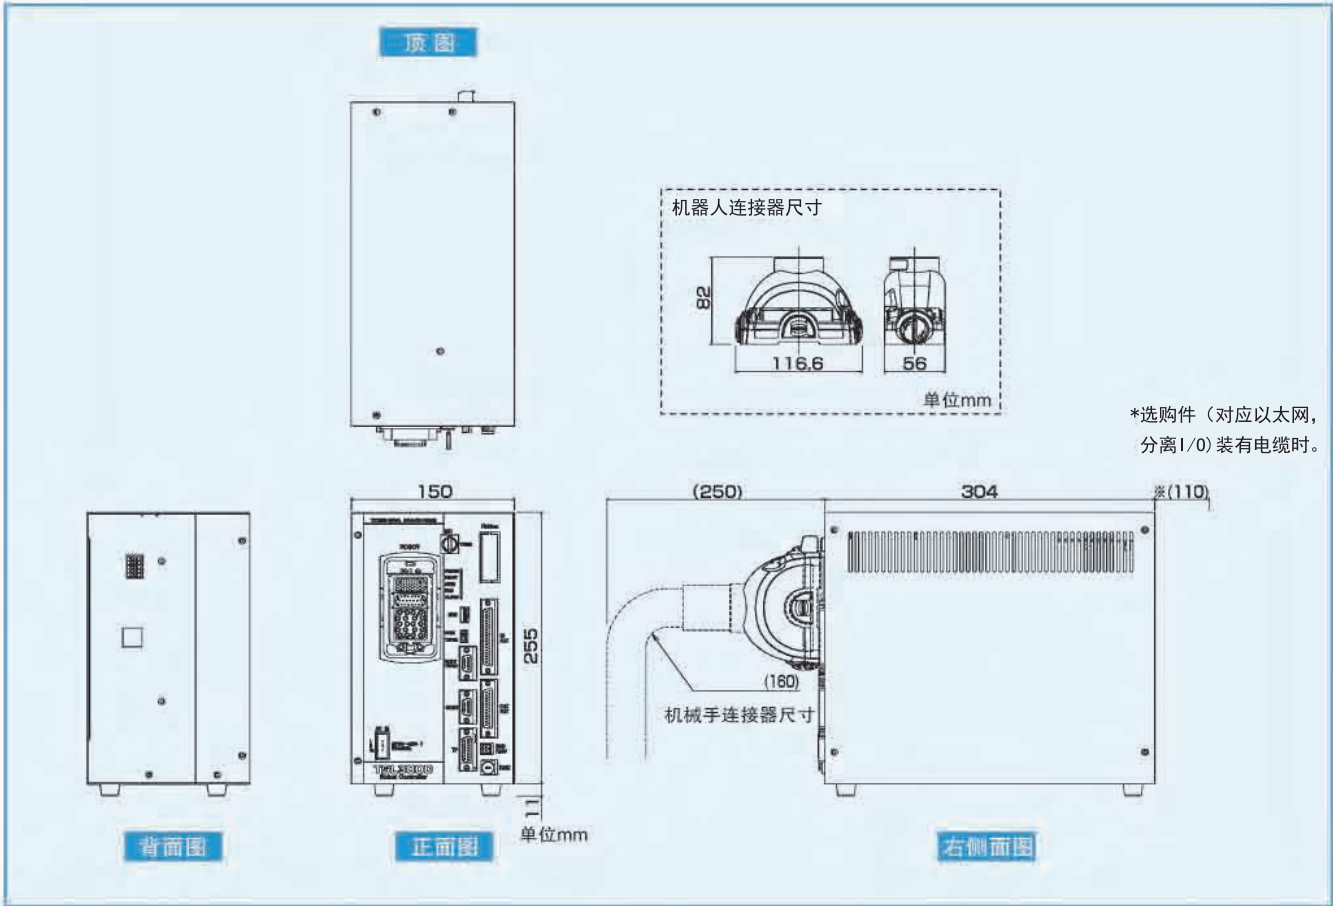

新感觉！配置图形操作键！

兼具一目了然，操作性优越的示教器！

TP3000



↑ 彩色液晶界面



↑ USB2.0（微型）
微型SD插口

● 采用鲜明的，一目了然的彩色界面

采用彩色液晶界面，与原有的示教器（TP1000）相比，极大地提高了显示能力。

● 配置图形操作键

根据界面内容动态转换键盘显示。可在需要时显示所需要的键，减少了小型示教器的按键输入繁杂的情况。

● 内置语言联想功能

根据输入文字显示出候补语言输入。与原有的示教器（TP1000）相比，预定词输入更快。

● 大纲功能

可阶梯状显示SCOL程序中的主程序，子程序，标记，可快速掌握程序的构造。

● 对应IP65



※图片仅供参考

注）控制器本体及连接器周边部分不对应IP。



何谓IP65？

IP (第二特性数字)
(第一特性数字)

IP（International Protection）是表示对外来物体（尘埃及垃圾等）和水侵入的保护等级。第一特性数字表示对外来物体（尘埃及垃圾等）的保护内容。

【6】表示【抗尘型】，表示【粉尘不会进入内部】。第二特性数字表示对水的侵入保护内容。

【5】表示【对喷流水的保护】，表示【不受任意方向的水的直接喷流的影响】。

水平多关节机器人 THL300


THL 300



型号		THL300
种类		水平多关节
轴数		4
臂长		300mm(125mm+175mm)
动作范围	1 轴	$\pm 125^{\circ}$
	2 轴	$\pm 145^{\circ}$
	3 轴(Z 轴)	0~160mm
	4 轴(Z 轴回转)	$\pm 360^{\circ}$
最高速度 ^{*1}	1 轴	660° /s
	2 轴	660° /s
	3 轴(Z 轴)	1120mm/s
	4 轴(Z 轴回转)	1500° /s
	合成	5.1m/s
循环时间(2kg 载时) ^{*2}		0.48s
最大可搬运重量		5kg(额定:2kg)
容许惯性力矩		0.05kg·m ²
位置重复精度 ^{*3}	X-Y	$\pm 0.01\text{mm}$
	Z(3 轴)	$\pm 0.015\text{mm}$
	4 轴(Z 轴回转)	$\pm 0.007^{\circ}$
手端用配线		输入 8 点/输出 8 点
手端用接头 ^{*4}		$\varnothing 4 \times 3$ 个
位置检测方式		绝对方式
与控制器间的电缆		3.5m
电源容量		0.7kVA
本体重量		12kg

*1~*4 请参照第 5 项

■ 机器人外形图

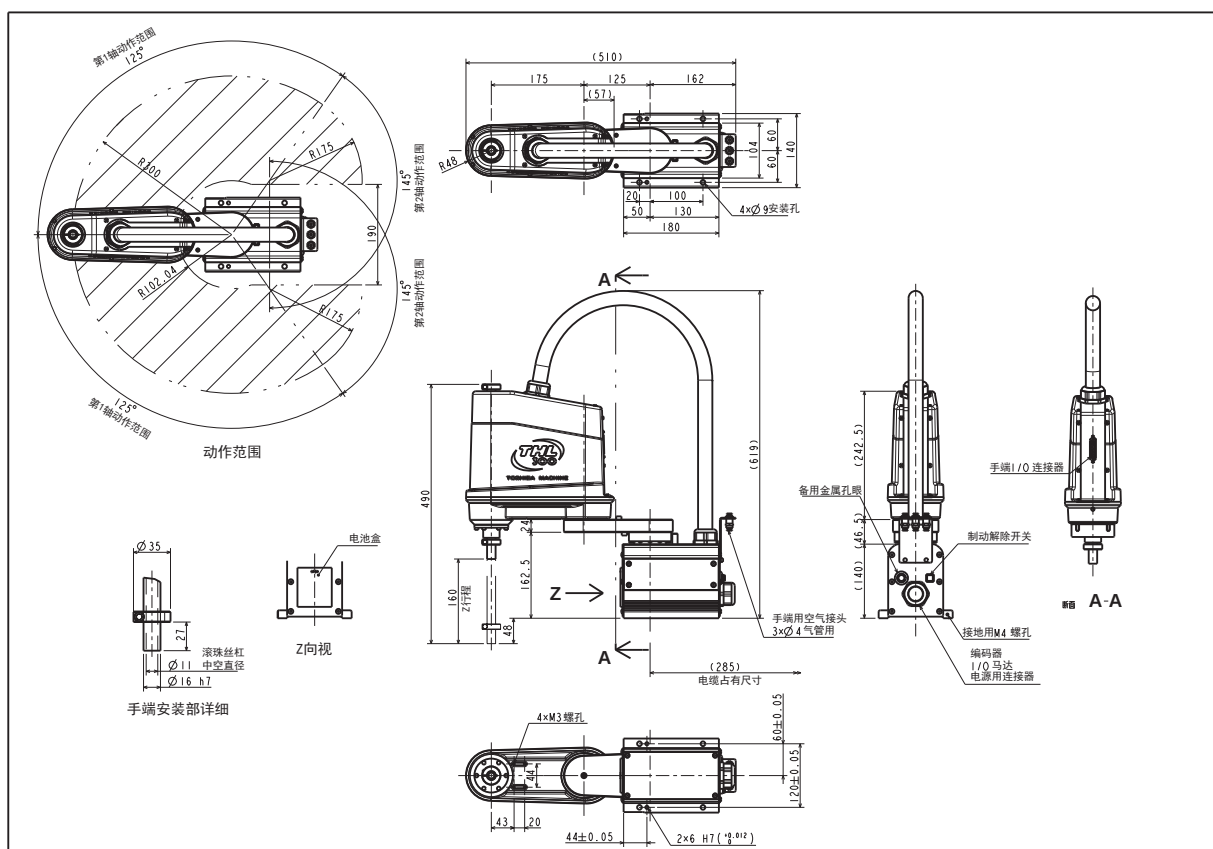



*1~*4 请参照第 5 项



水平多关节机器人 THL500


THL
500



型号	THL500	
种类	水平多关节	
轴数	4	
臂长	500mm(200mm+300mm)	
动作范围	1 轴	±125°
	2 轴	±145°
	3 轴(Z 轴)	0~150mm(选购件:0~300mm)
	4 轴(Z 轴回转)	±360°
最高速度*1	1 轴	450° /s
	2 轴	450° /s
	3 轴(Z 轴)	2000mm/s
	4 轴(Z 轴回转)	1700° /s
	合成	6.3m/s
循环时间(2kg 载时)*2	0.45s	
最大可搬运重量	10kg(额定:2kg)	
容许惯性力矩	0.2kg·m ²	
位置重复精度*3	X-Y	±0.01mm
	Z(3 轴)	±0.015mm
	4 轴(Z 轴回转)	±0.007°
末端用配线	输入 8 点/输出 8 点	
末端用接头*4	φ6×3 个	
位置检测方式	绝对方式	
与控制器间的电缆	3.5m	
电源容量	1.4kVA	
本体重量	22kg	

*1~*4 请参照第 5 项

■ 机器人外形图

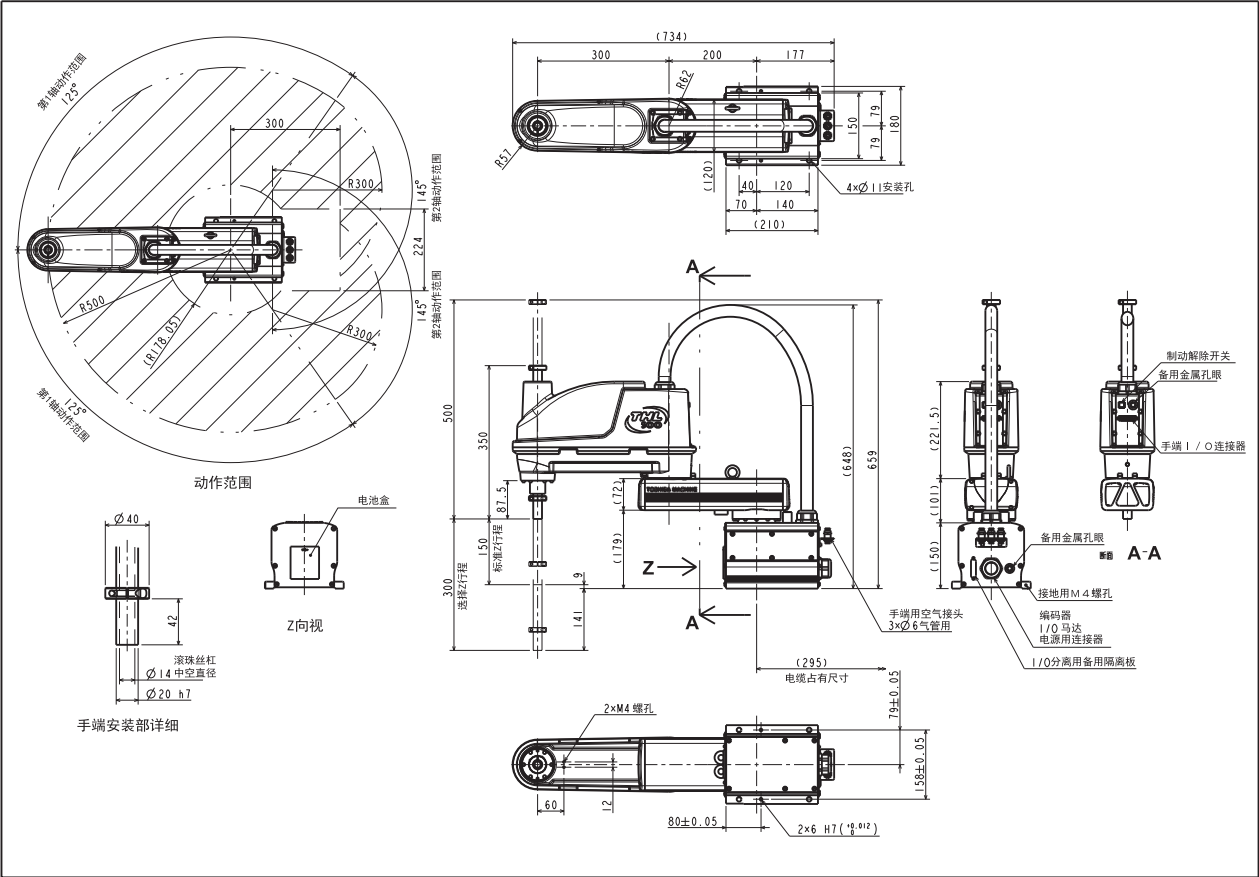


THL
600



型号	THL600	
种类	水平多关节	
轴数	4	
臂长	600mm(300mm+300mm)	
动作范围	1 轴	$\pm 125^{\circ}$
	2 轴	$\pm 145^{\circ}$
	3 轴(Z 轴)	0~150mm(选购件:0~300mm)
	4 轴(Z 轴回转)	$\pm 360^{\circ}$
最高速度*1	1 轴	$450^{\circ}/s$
	2 轴	$450^{\circ}/s$
	3 轴(Z 轴)	2000mm/s
	4 轴(Z 轴回转)	$1700^{\circ}/s$
	合成	7.1m/s
循环时间(2kg 载时)*2	0.45s	
最大可搬运重量	10kg(额定:2kg)	
容许惯性力矩	$0.2\text{kg}\cdot\text{m}^2$	
位置重复精度*3	X-Y	$\pm 0.01\text{mm}$
	Z(3 轴)	$\pm 0.015\text{mm}$
	4 轴(Z 轴回转)	$\pm 0.007^{\circ}$
手端用配线	输入 8 点/输出 8 点	
手端用接头*4	$\phi 6 \times 3$ 个	
位置检测方式	绝对方式	
与控制器间的电缆	3.5m	
电源容量	1.4kVA	
本体重量	23kg	

*1~*4 请参照第 5 项

■ 机器人外形图

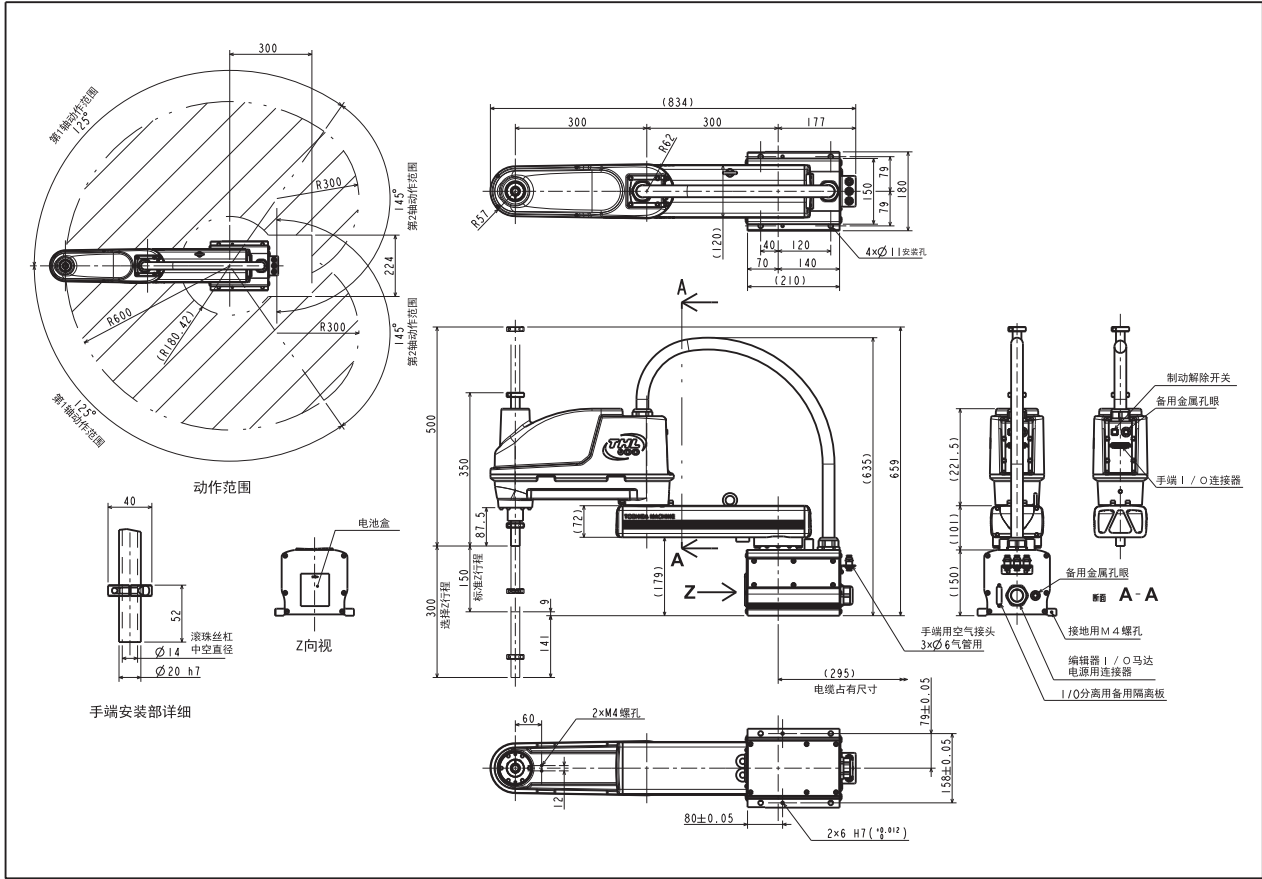

水平多关节机器人 THL700


THL 700



型号		THL700
种类		水平多关节
轴数		4
臂长		700mm(400mm+300mm)
动作范围	1 轴	$\pm 125^{\circ}$
	2 轴	$\pm 145^{\circ}$
	3 轴(Z 轴)	0~150mm(选购件:0~300mm)
	4 轴(Z 轴回转)	$\pm 360^{\circ}$
最高速度*1	1 轴	450° /s
	2 轴	450° /s
	3 轴(Z 轴)	2000mm/s
	4 轴(Z 轴回转)	1700° /s
	合成	7.9m/s
循环时间(2kg 载时)*2		0.50s
最大可搬运重量		10kg(额定:2kg)
容许惯性力矩		0.2kg·m ²
位置重复精度*3	X-Y	$\pm 0.01\text{mm}$
	Z(3 轴)	$\pm 0.015\text{mm}$
	4 轴(Z 轴回转)	$\pm 0.007^{\circ}$
手端用配线		输入 8 点/输出 8 点
手端用接头*4		$\phi 6 \times 3$ 个
位置检测方式		绝对方式
与控制器间的电缆		3.5m
电源容量		1.4kVA
本体重量		24kg

*1~*4 请参照第 5 项

■ 机器人外形图

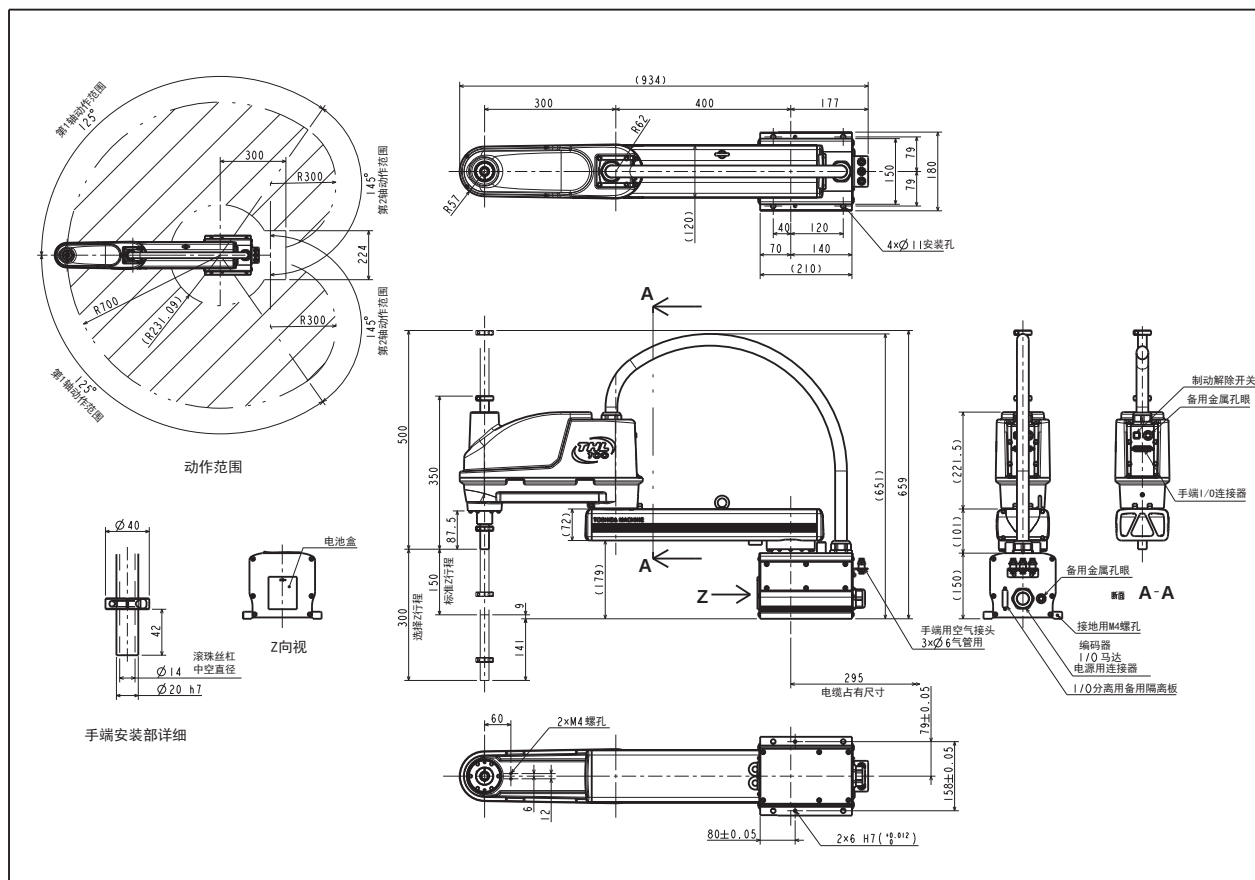


THL800



型号	THL800	
种类	水平多关节	
轴数	4	
臂长	800mm(350mm+450mm)	
动作范围	1 轴	$\pm 125^{\circ}$
	2 轴	$\pm 145^{\circ}$
	3 轴(Z 轴)	0~300mm
	4 轴(Z 轴回转)	$\pm 360^{\circ}$
最高速度*1	1 轴	$187.5^{\circ}/s$
	2 轴	$217.5^{\circ}/s$
	3 轴(Z 轴)	2000mm/s
	4 轴(Z 轴回转)	$1700^{\circ}/s$
	合成	4.3m/s
循环时间(2kg 载时)*2	0.47s	
最大可搬运重量	10kg(额定:2kg)	
容许惯性力矩	0.2kg·m ²	
位置重复精度*3	X-Y	$\pm 0.02\text{mm}$
	Z(3 轴)	$\pm 0.015\text{mm}$
	4 轴(Z 轴回转)	$\pm 0.007^{\circ}$
手端用配线	输入 8 点/输出 8 点	
手端用接头*4	$\phi 6 \times 3$ 个	
位置检测方式	绝对方式	
与控制器间的电缆	3.5m	
电源容量	1.4kVA	
本体重量	33kg	

*1~*4 请参照第 5 项

■ 机器人外形图

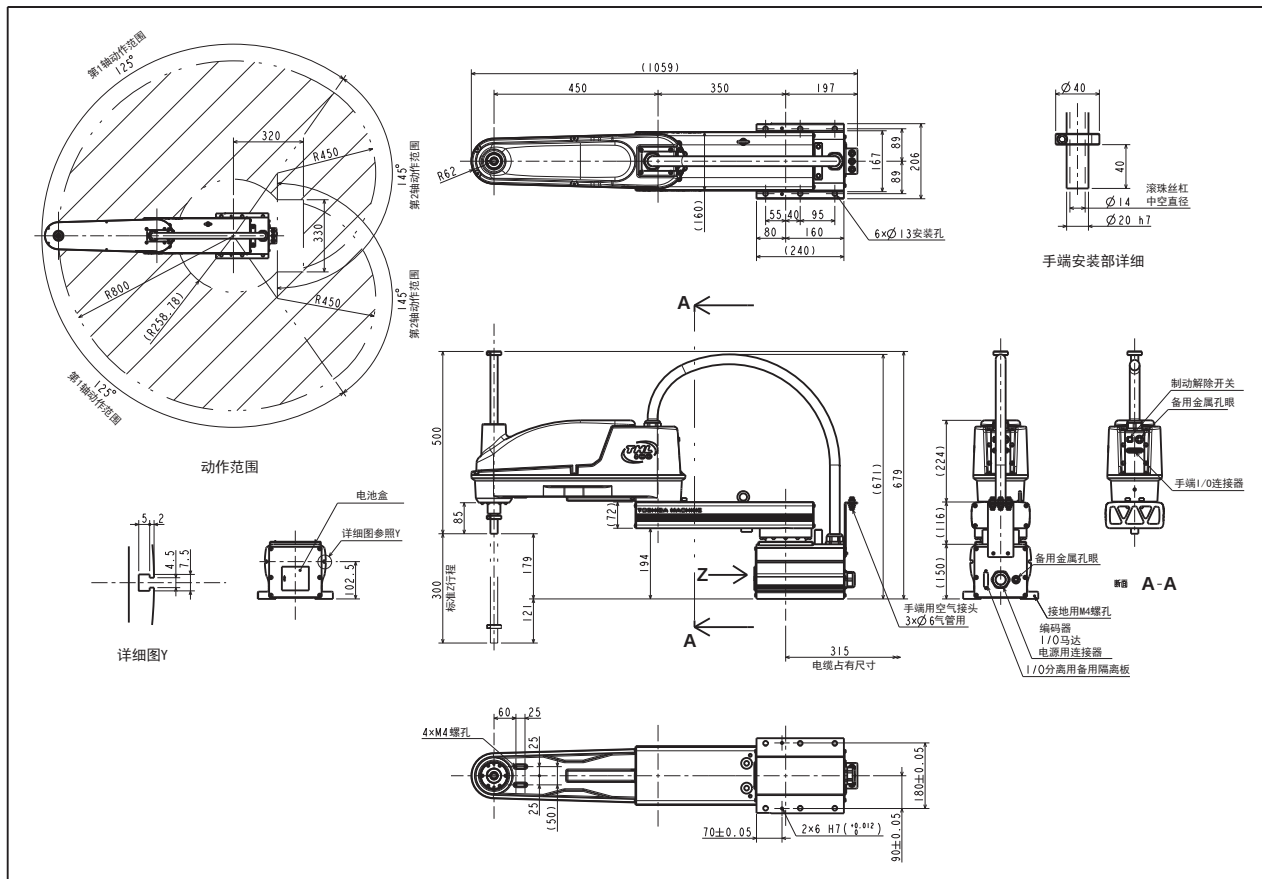

水平多关节机器人 THL900


THL 900



型号	THL900	
种类	水平多关节	
轴数	4	
臂长	900mm(450mm+450mm)	
动作范围	1 轴	$\pm 125^{\circ}$
	2 轴	$\pm 145^{\circ}$
	3 轴(Z 轴)	0~300mm
	4 轴(Z 轴回转)	$\pm 360^{\circ}$
最高速度*1	1 轴	$187.5^{\circ} / s$
	2 轴	$217.5^{\circ} / s$
	3 轴(Z 轴)	2000mm/s
	4 轴(Z 轴回转)	$1700^{\circ} / s$
	合成	4.6m/s
循环时间(2kg 载时)*2	0.48s	
最大可搬运重量	10kg(额定:2kg)	
容许惯性力矩	$0.2\text{kg} \cdot \text{m}^2$	
位置重复精度*3	X-Y	$\pm 0.02\text{mm}$
	Z(3 轴)	$\pm 0.015\text{mm}$
	4 轴(Z 轴回转)	$\pm 0.007^{\circ}$
手端用配线	输入 8 点/输出 8 点	
手端用接头*4	$\phi 6 \times 3$ 个	
位置检测方式	绝对方式	
与控制器间的电缆	3.5m	
电源容量	1.4kVA	
本体重量	35kg	

*1~*4 请参照第 5 项

■ 机器人外形图

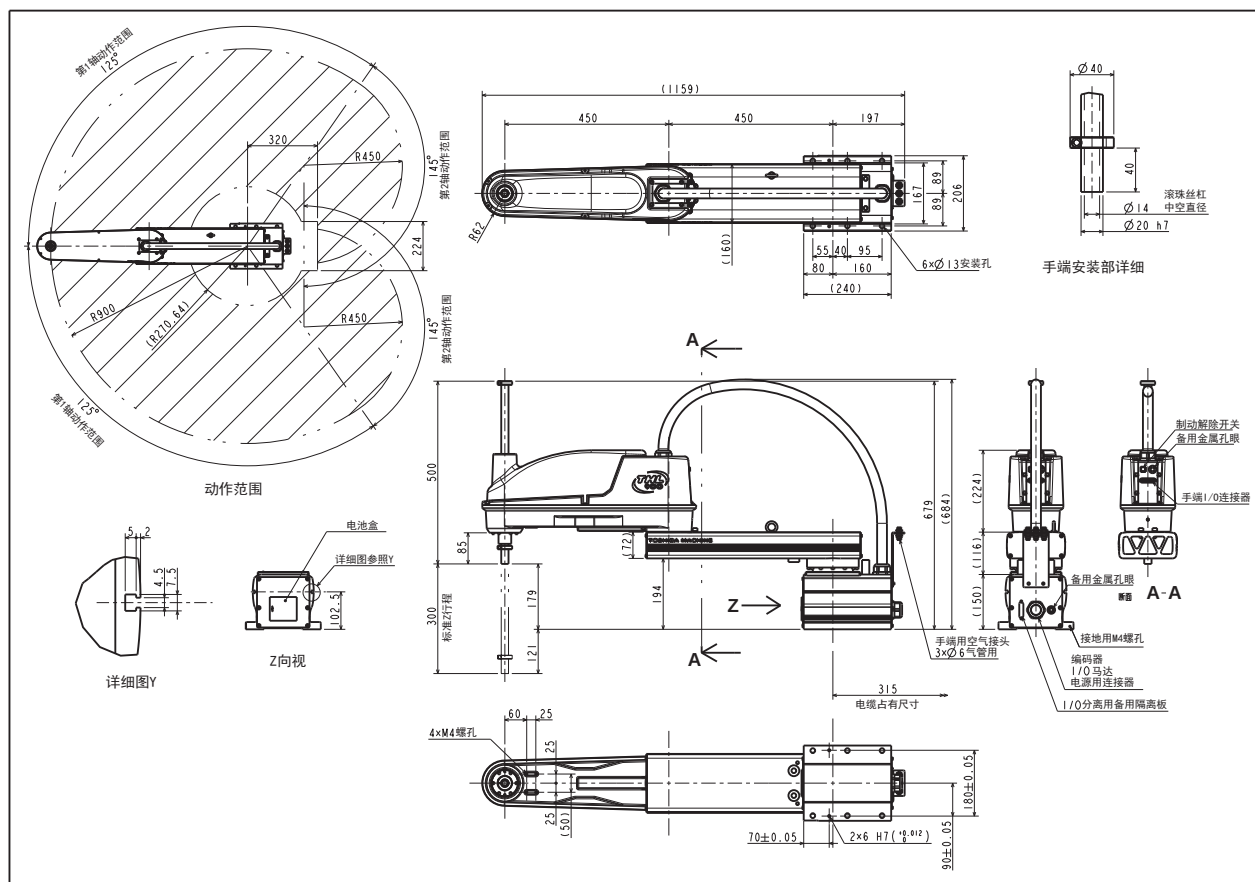




型号	THL1000	
种类	水平多关节	
轴数	4	
臂长	1000mm(550mm+450mm)	
动作范围	1 轴	$\pm 125^{\circ}$
	2 轴	$\pm 145^{\circ}$
	3 轴(Z 轴)	0~300mm
	4 轴(Z 轴回转)	$\pm 360^{\circ}$
最高速度*1	1 轴	$187.5^{\circ} / s$
	2 轴	$217.5^{\circ} / s$
	3 轴(Z 轴)	2000mm/s
	4 轴(Z 轴回转)	$1700^{\circ} / s$
	合成	5.0m/s
循环时间(2kg 载时)*2	0.48s	
最大可搬运重量	10kg(额定:2kg)	
容许惯性力矩	0.2kg m^2	
位置重复精度*3	X-Y	$\pm 0.02mm$
	Z(3 轴)	$\pm 0.015mm$
	4 轴(Z 轴回转)	$\pm 0.007^{\circ}$
手端用配线	输入 8 点/输出 8 点	
手端用接头*4	$\phi 6 \times 3$ 个	
位置检测方式	绝对方式	
与控制器间的电缆	3.5m	
电源容量	1.4kVA	
本体重量	37kg	

*1~*4 请参照第 5 项

■ 机器人外形图

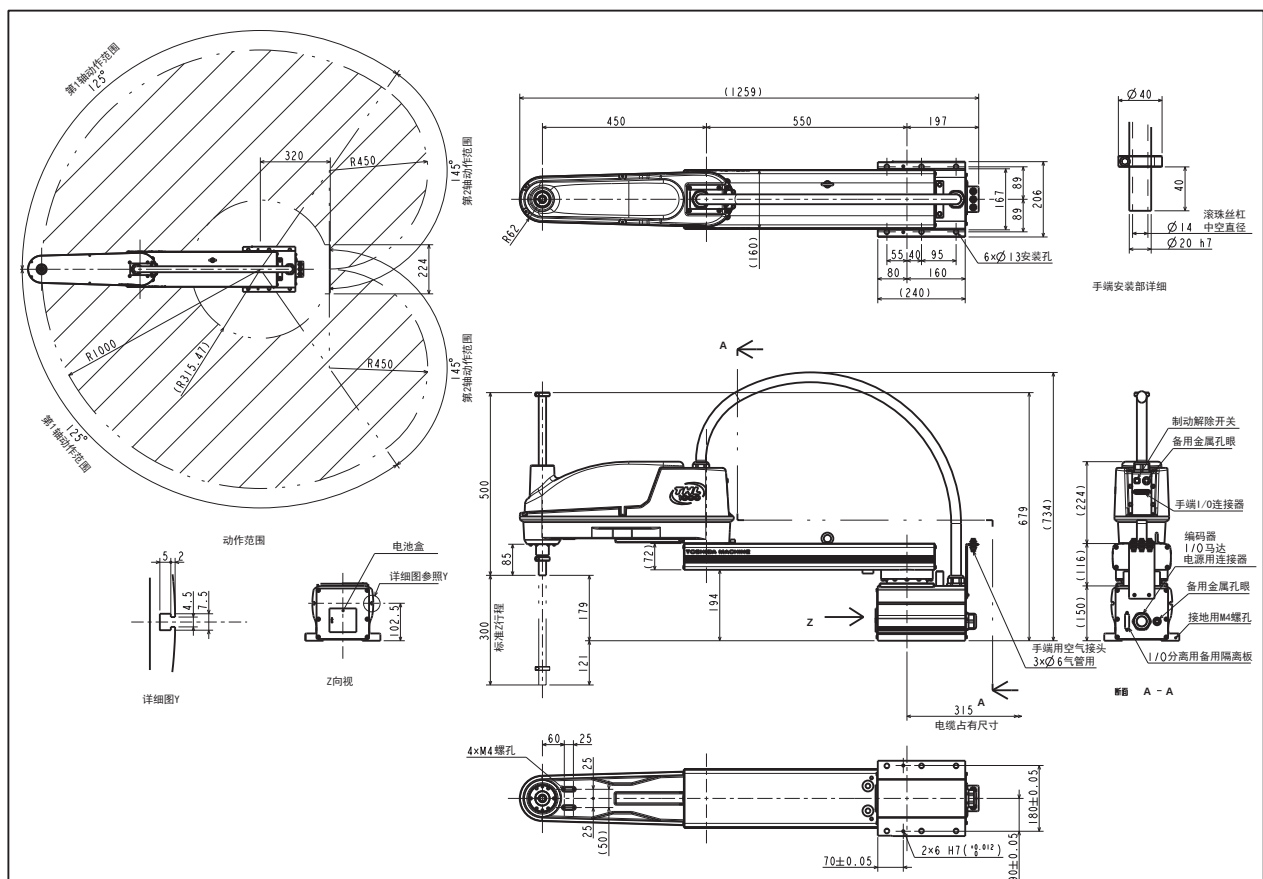

从功能方面考虑并满足了追加用途·环境·设计

●Z轴长行程（-Z）300mm对应

对应机种：THL500, THL600, THL700

该规格是加长了Z轴动作范围的规格。
适应于高低差较大的作业及较长工件的搬运。
※所需行程超出以上范围时，请与本公司联系。

●Z轴保护用折皱罩

对应机种：THL500, THL600, THL700

在存在液体及切屑飞溅等的环境中保护Z轴的下部侧。
※：循环时间及Z轴的动作范围与标准规格不同，请与本公司联系。



●Z轴罩帽

对应机种：THL500, THL600, THL700

在存在液体及切屑飞溅等的环境中保护Z轴的上部侧。
同时还能防止电缆等的卷入。



●吊顶式（-T）

对应机种：THL400, THL500, THL600, THL700

可悬吊设置在作业区域的天花板上，节省空间。



●电缆长度变更

THL系列所有的机种的机器人/控制器之间的电缆都可加长到15m.

●安全等级3的对应

对应机种：THL500, THL600, THL700

使用选购件TS3FB，构成安全连接部，就可符合ANSI及CE标记所需的安全

●手端安装用工具法兰

手端固定用工具法兰。
THL系列所有机种均可使用。



●追加第5轴（移动轴，手腕轴等）

对应机种：THL500, THL600, THL700

可追加第五轴作为工具反转用手腕轴及机器人本体的移动轴
只对应TS3000控制器

●选购件对应表

一目了然的选购件对应表。现在无法对应的选购件也将陆续实现对应！！

机种名	选购	Z轴长行程 (-Z)	Z轴保护用 折皱罩 (-B)	Z轴罩帽 (-C)	吊顶式 (-T)	安全等级 3 对应	电缆延长 (最长)	防尘防滴 (-IP)	手端安装用 工具法兰	追加第5轴	洁净用 (-CR, -CRB)
THL300		△	△	△	×	○	15m	×	○	△	×
THL400		△	△	△	○	○	15m	×	○	△	×
THL500		○(300mm)	○	○	○	○	15m	×	○	○(注)	×
THL600		○(300mm)	○	○	○	○	15m	×	○	○(注)	×
THL700		○(300mm)	○	○	○	○	15m	×	○	○(注)	×
THL800		△	△	△	△	○	15m	×	○	△	×
THL900		△	△	△	△	○	15m	×	○	△	×
THL1000		△	△	△	△	○	15m	×	○	△	×

○:可对应。

△:个别对应、需要确认。

×:选择该选购时、推荐使用 TH-A 系列。


注:不可作为手腕轴追加、只可用作移动轴。

对应数字显示工具

TOSHIBA MACHINE



Pro-face
for the best interface

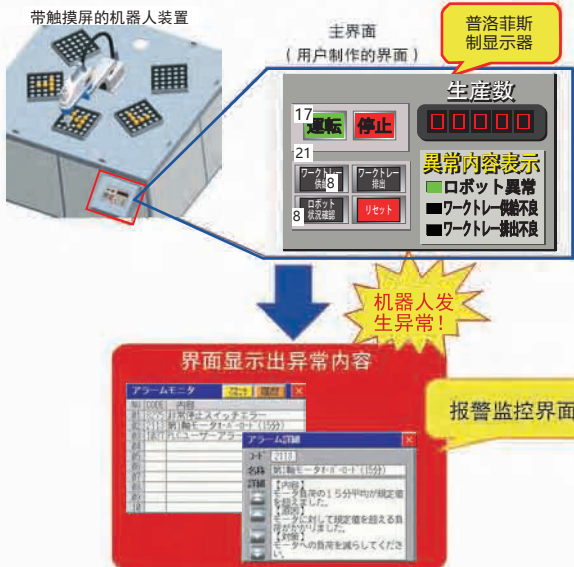

这是东芝机械和普洛菲斯共同研发的系统。通过触摸屏显示器确认机器人的状态。

【特征·优点】

- 在机器人发生异常时可通过报警监控界面确认异常内容和详细数据。(参照左图)
- 除此之外,还备有机器人I/O监控,现在位置监控,I/O时间图,连接设备数据传输功能等各种界面。
- 上述机器人界面可从普洛菲斯的网页上免费下载。不需要花费时间制作界面,机器人购买后即可使用。
http://www.proface.co.jp/otasuke/sample/download/common/connection_robot_con_ts_j.html
- 不会操作示教器的人也可确认机器人的状态。
- 显示器同时显示机器人和装置的信息,便于查找故障原因。



※部分普洛菲斯的触摸屏产品与本机器人不对应,详细请向本公司咨询。
有关普洛菲斯的触摸屏产品,请向该公司咨询。

内置可编程控制器功能




控制器TSL3000内置了简易可编程控制器(TCmini)。可通过梯形图不受机器人动作影响而控制输出输入信号。

【特征·优点】

- TCmini可通过梯形图程序控制标准I/O,扩展I/O,触摸屏的输出,接受传输机器人程序。
- 通过改变梯形图程序可将不需要的系统I/O作为标准I/O使用,也可将系统I/O分配为扩展I/O及现场网络的I/O。
- 扩大了系统设计的自由度,不使用市售的可编程控制器就可控制外围设备,有利于节约成本。
- 梯形图程序可使用计算机软件“TCPRGOS-W”(选购件)编制,使用它还可进行监控,调试。
- 扫描时间为1K字5ms。(TSL3000用数据)可与各种可编程控制器,显示器等连接。



现场网络

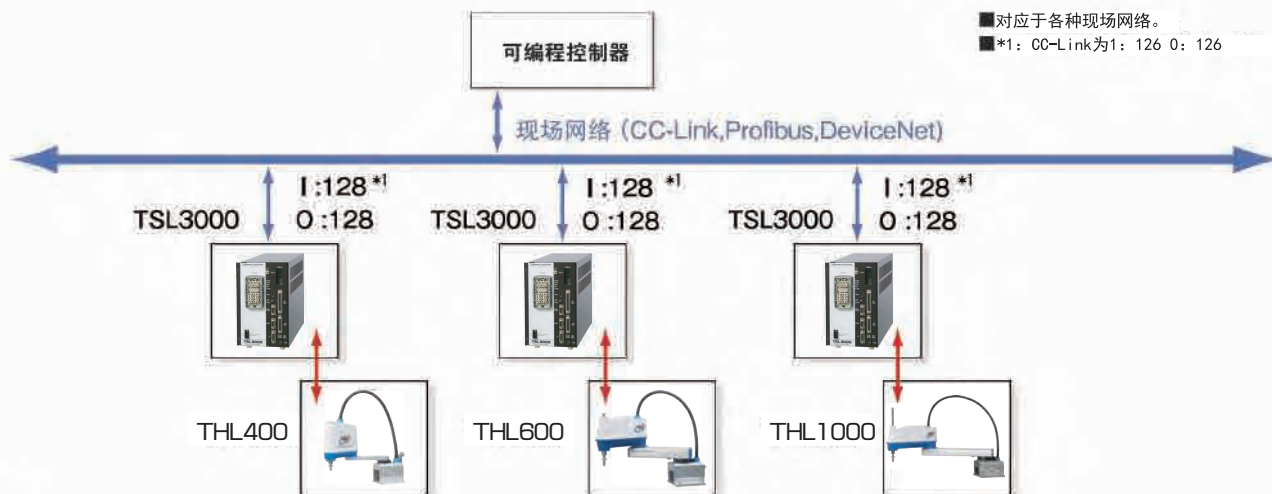

■对应于各种现场网络。
■*1: CC-Link为1: 126 0: 126

备有辅助工具可在短时间内有效启动系统

● TSPC—机器人程序编制支援

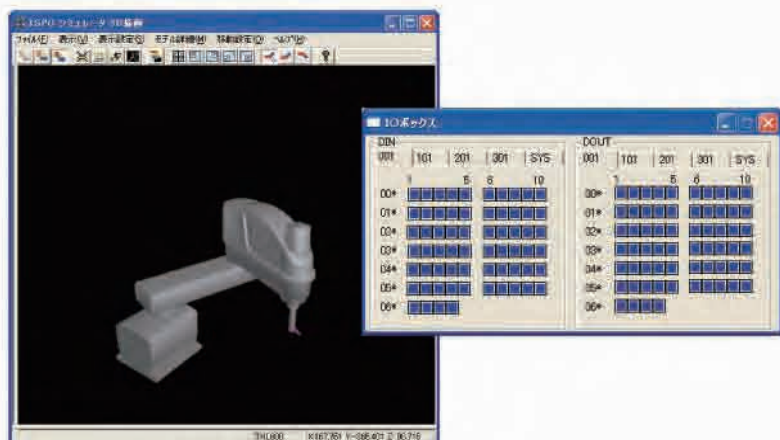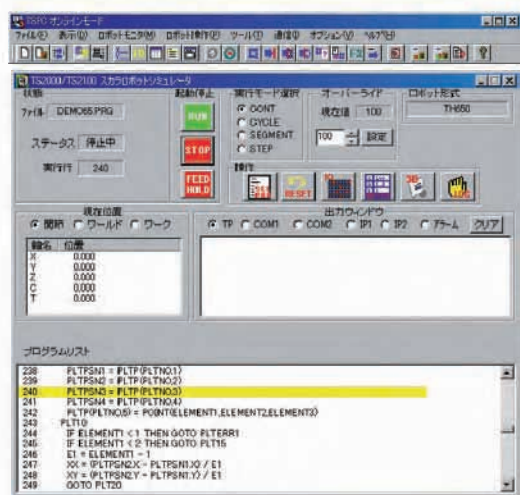

1. 强大的模拟功能

可在离线状态进行机器人启动作业（也可进行I/O模拟），可缩短运转前的提前时间，可在不停止生产线的状态进行机器人程序的事先检查。

2. 方便的编程环境

依据丰富的帮助信息，强大的语法检查功能，在线编辑功能，可直接进行控制器的编程。

3. 多功能的监控功能，支援功能

具有执行中的程序显示，现在位置显示，3D模型动作状态监控，报警履历等的多功能的监控功能，可通过机器人操作盘由计算机操纵机器人，支持以太网（选购件）的连接。


● TS LayOut—平面布局支援

1. 当场可知道节拍时间

只要输入示教点，不必编制机器人语言就可确定节拍时间。

2. 高速动作可能位置的引导

在速度图显示中以颜色表示出指定位置到可高速动作的位置，由此可编制最合适的平面布局。

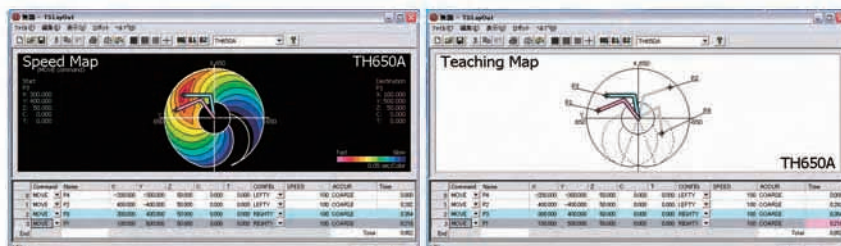


3. 支持机器人动作语言的转换，只要通过菜单选择就可将输入的数据变换成机器人动作程序。

● TSPRGOS—可编程控制器编程

1. 不懂C语言及汇编语言也可使用梯形图语言方便地编程。

2. 不仅是编程，还可在线使用梯形图程序和I/O的监控，极大地缩短程序开发、调试时间。

3. 备有地址图，注释显示，检索等丰富的功能。

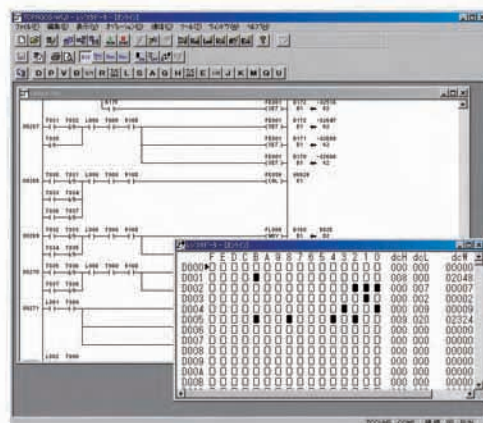

东芝机械株式会社

控制系统事业部 控制系统营业部

东京总店

100-5803 东京都千代田区内幸町 2-2-2 (富国生命大厦)
TEL: 03-3509-0270 FAX: 03-3509-0335

沼津总公司

410-8510 静冈县沼津市大冈 2066-3
TEL: 055-926-5032 FAX: 055-925-6527

URL : <http://www.toshiba-machine.co.jp/en/product/robot/index.html>
<http://www.toshiba-machine.com>
<http://www.tmrobotics.co.uk>
<http://www.tmrobotics.com>



Caution

本资料内容可能会随时变更，恕不事先通告，敬请谅解。

江苏昊华传动控制股份有限公司

无锡总公司

无锡市菱湖大道200号中国传感网国际创新园F10
TEL: 0510-82768786
FAX: 0510-82755553

官方网站 : WWW.JSHAOHUA.COM

在线商城 : WWW.HAOHUAMALL.COM