

附属相关元件

多管卡座

TM 系列

RoHS

配管可整齐化。
管子容易插着、可靠夹持。
根据连接根数,可任意分离。
使用难燃性树脂(相当UL-94规格V-0)。



适合管子

管子材质	尼龙、软尼龙、 聚氨酯、其它软质塑料管
管子外径	φ4、φ6、φ8、φ10、φ12


品种

适合管子 外径mm	型号	管子连接根数(MAX.)		
		6	8	12
4	TM-04			●
6	TM-06			●
8	TM-08		●	
10	TM-10	●		
12	TM-12	●		

规格

环境温度	-20~60°C		
材质	难燃聚丙烯 (相当UL-94规格V-0)		
颜色	黑		
附属品	安装用 十字槽盘头自攻小螺钉2种 (镀锌)		
	型号	尺寸 名义直径×长度	根数
	TM-04	2×6	
	TM-06	2.6×8	
	TM-08		
	TM-10	3×8	
TM-12			

多管卡座/外径尺寸图

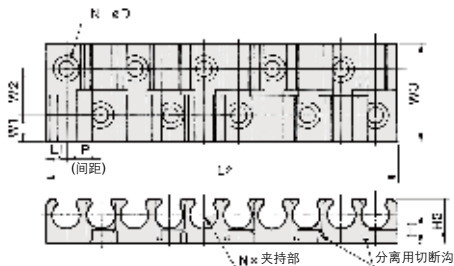

适合管子 外径 mm	型号	N (根数)	P	L ₁	L ₂	W ₁	W ₂	W ₃	H ₁	H ₂	φD	安装用自攻 螺钉尺寸 名义直径×长度
4	TM-04	12	6	3.25	72.5	4.5	8	17	5	7.5	2.2	2×6
6	TM-06	12	7.5	4.5	91.5	5.5	10	21	6.5	10	2.8	2.6×8
8	TM-08	8	9.5	5.5	77.5	6	11	23	7.5	12	2.8	2.6×8
10	TM-10	6	12.5	7.5	77.5	6.5	12	25	8.8	14.3	3.2	3×8
12	TM-12	6	15	9	93	6.5	12	25	9.8	16.3	3.2	3×8

使用方法

△注意

- 根据连续夹持管子的根数,把多管卡座切断。
(切断方法)
- 把已切断的多管卡座,用附属的十字槽盘头自攻螺钉,安装在装置上。
- 从上面把管子压下,夹持在夹持位置上。
- 卸下管子时,把管子向上拉,便从夹持部脱离。

