



# 消声器

## 小型树脂型 / 外螺纹型

# AN05~40 系列



### 型号表示方法

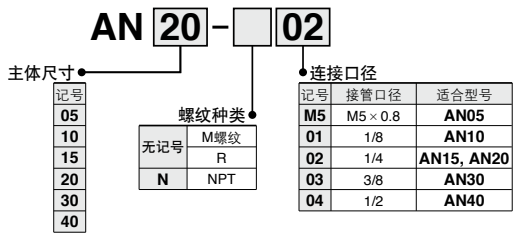

### 规格

使用流体	压缩空气
最高使用压力 <sup>注1)</sup>	1.0MPa
消声效果	30dB(A) <sup>注2)</sup>
环境温度及使用流体温度	5~60°C <sup>注3)</sup>

注1) 表示电磁阀的一次侧压力。  
 注2) 受从电磁阀到排气的气动回路或压力等影响，消声效果会有变化。  
 注3) 流体中产生水滴未冻结的场合，可在-10~60°C使用。

产品单独的注意事项参见P.678。

### 性能

型号	有效截面积 mm <sup>2</sup>	声速流导C [dm <sup>3</sup> /(s·bar)]	推荐流量 m <sup>3</sup> /min(ANR)	质量 g
AN05-M5	5	1	0.4以下	0.5
AN10-01	10	2	0.8以下	1
AN15-02	15	3	1.0以下	2.5
AN20-02	35	7	3.0以下	4
AN30-03	60	12	5.0以下	5.5
AN40-04	90	18	8.0以下	8.5


注) 推荐流量为一次侧压力0.5MPa时的流量。

### 结构 / 零件、外形尺寸图

AN05, AN10  
AN20

AN15, AN30  
AN40

AN05, AN10上  
无六角部。

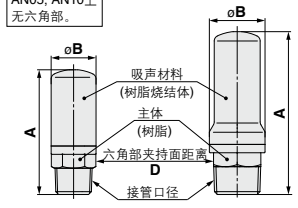

尺寸表 (mm)

型号	接管口径 R, NPT	A	B	D
AN05-M5	M5 × 0.8	15	6.5	—
AN10-01	1/8	23	11	—
AN15-02	1/4	32	16	14
AN20-02	1/4	45	16.5	14
AN30-03	3/8	58.5	20	17
AN40-04	1/2	68	24	21

