

# 难燃性(相当UL-94标准V-0)


## FR软尼龙管

# TRS 系列



在点焊等火花氛围中，一般空气压及水配管用。  
难燃性管子

破坏压力特性曲线及使用压力



系列表

称呼	TRIS0603	TRIS0805	TRIS1065	TRIS1208
外径 mm	6	8	10	12
内径 mm	3	5	6.5	8
黑(B)	●	●	●	●
白(W)	□	□	□	□
红(R)	●	●	●	●
蓝(BU)	□	□	□	□
绿(G)	●	●	●	●

规格

使用流体	空气、水			
最高使用压力(20°C时)	1.2MPa			
破坏压力	参见破坏压力特性曲线			
适合管接头	FR快换接头 KR-W2系列			
最小弯曲半径 mm	17	19	27	32
介质温度	-20~+60°C、水的场合: 0~60°C(但未冻结)			
材质	难燃尼龙(相当UL-94标准V-0)			

### △ 产品单独注意事项


使用前必读。

安全上的注意由前附56确认，管接头，管子/共同注意事项由P.13~16确认。

### △ 注意

- ①一般工业用水可使用。除此之外使用的场合，请与本公司联系。  
另外，冲击压力应抑制在最高使用压力以下使用。若冲击压力超过最高使用压力，会导致接头破损，管子破裂。
- ②最高使用压力是20°C时的值。其他温度的场合，参见破坏压力特性曲线。  
另外，由于绝热压缩，温度异常升高的场合，会造成管子破裂。

### 型号表示方法

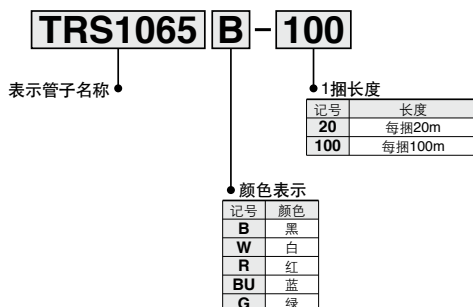

KQ2

KQB2

KS  
KX

KM

KF

M

H/DL  
L/LL

KC

KK

KK130

DM

KDM

KB

KR

KA

KQG2

KG

KFG2

MS

KKA

KP

LQ

MQR

T